

**CETTES TRAVAILLES DOIVENT
ÊTRE REALISEES PAR LE CLIENT**

- ① Base en béton armé
- ② Grille de 200x200 en Hge de Ø10.
- ③ Il serait intéressant de faire le compactage du sol à ciment, pour obtenir une homogénéité de résistance du sol, et pour faire une sous-base granulée de 15cm d'épaisseur.




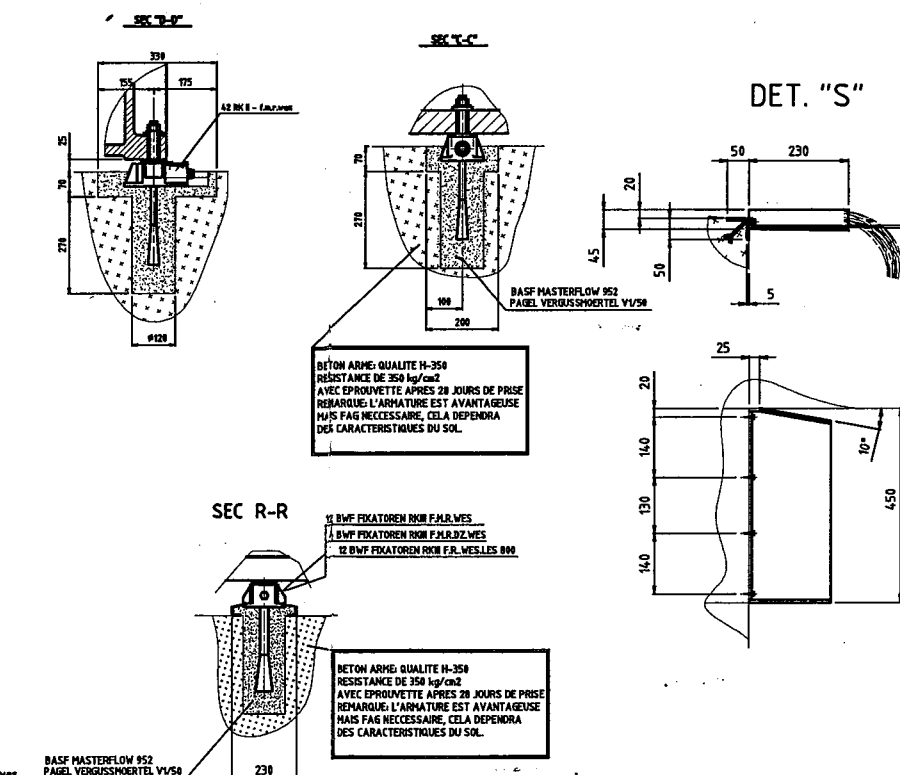
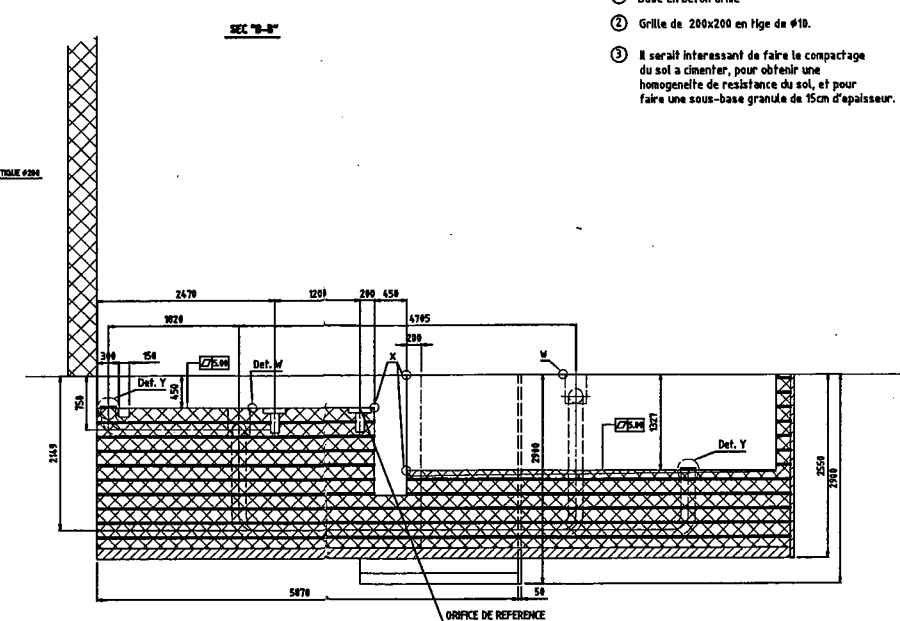



TABLE D'HUILES A CHARGE DU CLIENT	
GRUPE HYDRAULIQUE MACHINE ISO HM46	50 L.
GRUPE FRIGO MOTOR TÊTE PRICOFIN AG 50 N (FUCHS)	30 L.
GRUPE PNEUMATIQUE ISO FC 22	8.85 L.
GRUPE GRAISSE KLÖBER MICROGLUBE GL 261	2 L.
GRUPE FRIGO TÊTE ISO-FC5	10 ML.

ALIMENTATION GENERALE
3ø - E 50Hz

Puissance maxmale 80KVA
Tension 600V
Intensité max 144A
Section 50mm²

AR
Pression 6bar
Débit 850l/m³

[illegible]

POUR LA MANIPULATION DE LA MACHINE IL FAUDRA
PREVOIR LES PIECES SUIVANTES:

- 2 BARRES DE Ø90x2300 (F-125)
- 2 DOUILLES Ø95xØ140x420
- 4 ESILINGS (4M) POUR 8 TM.
- POIDS MAXIMAL SOUS CROCHET DE LA GRUE 20TM.

- PIQUETS (16) 50x50x22
- 16 PLAQUÉ 150

Escala	1/25
Medidas en milímetros	
Designación	FUNDAMENT FP-14000



SORA
GRUPO INICIATIVA