


BOLDRINI S.A.
MILANO

BORDATRICE PER FONDI
RIBO 18 HY X 4000

Dis. N.
41115/100
Data

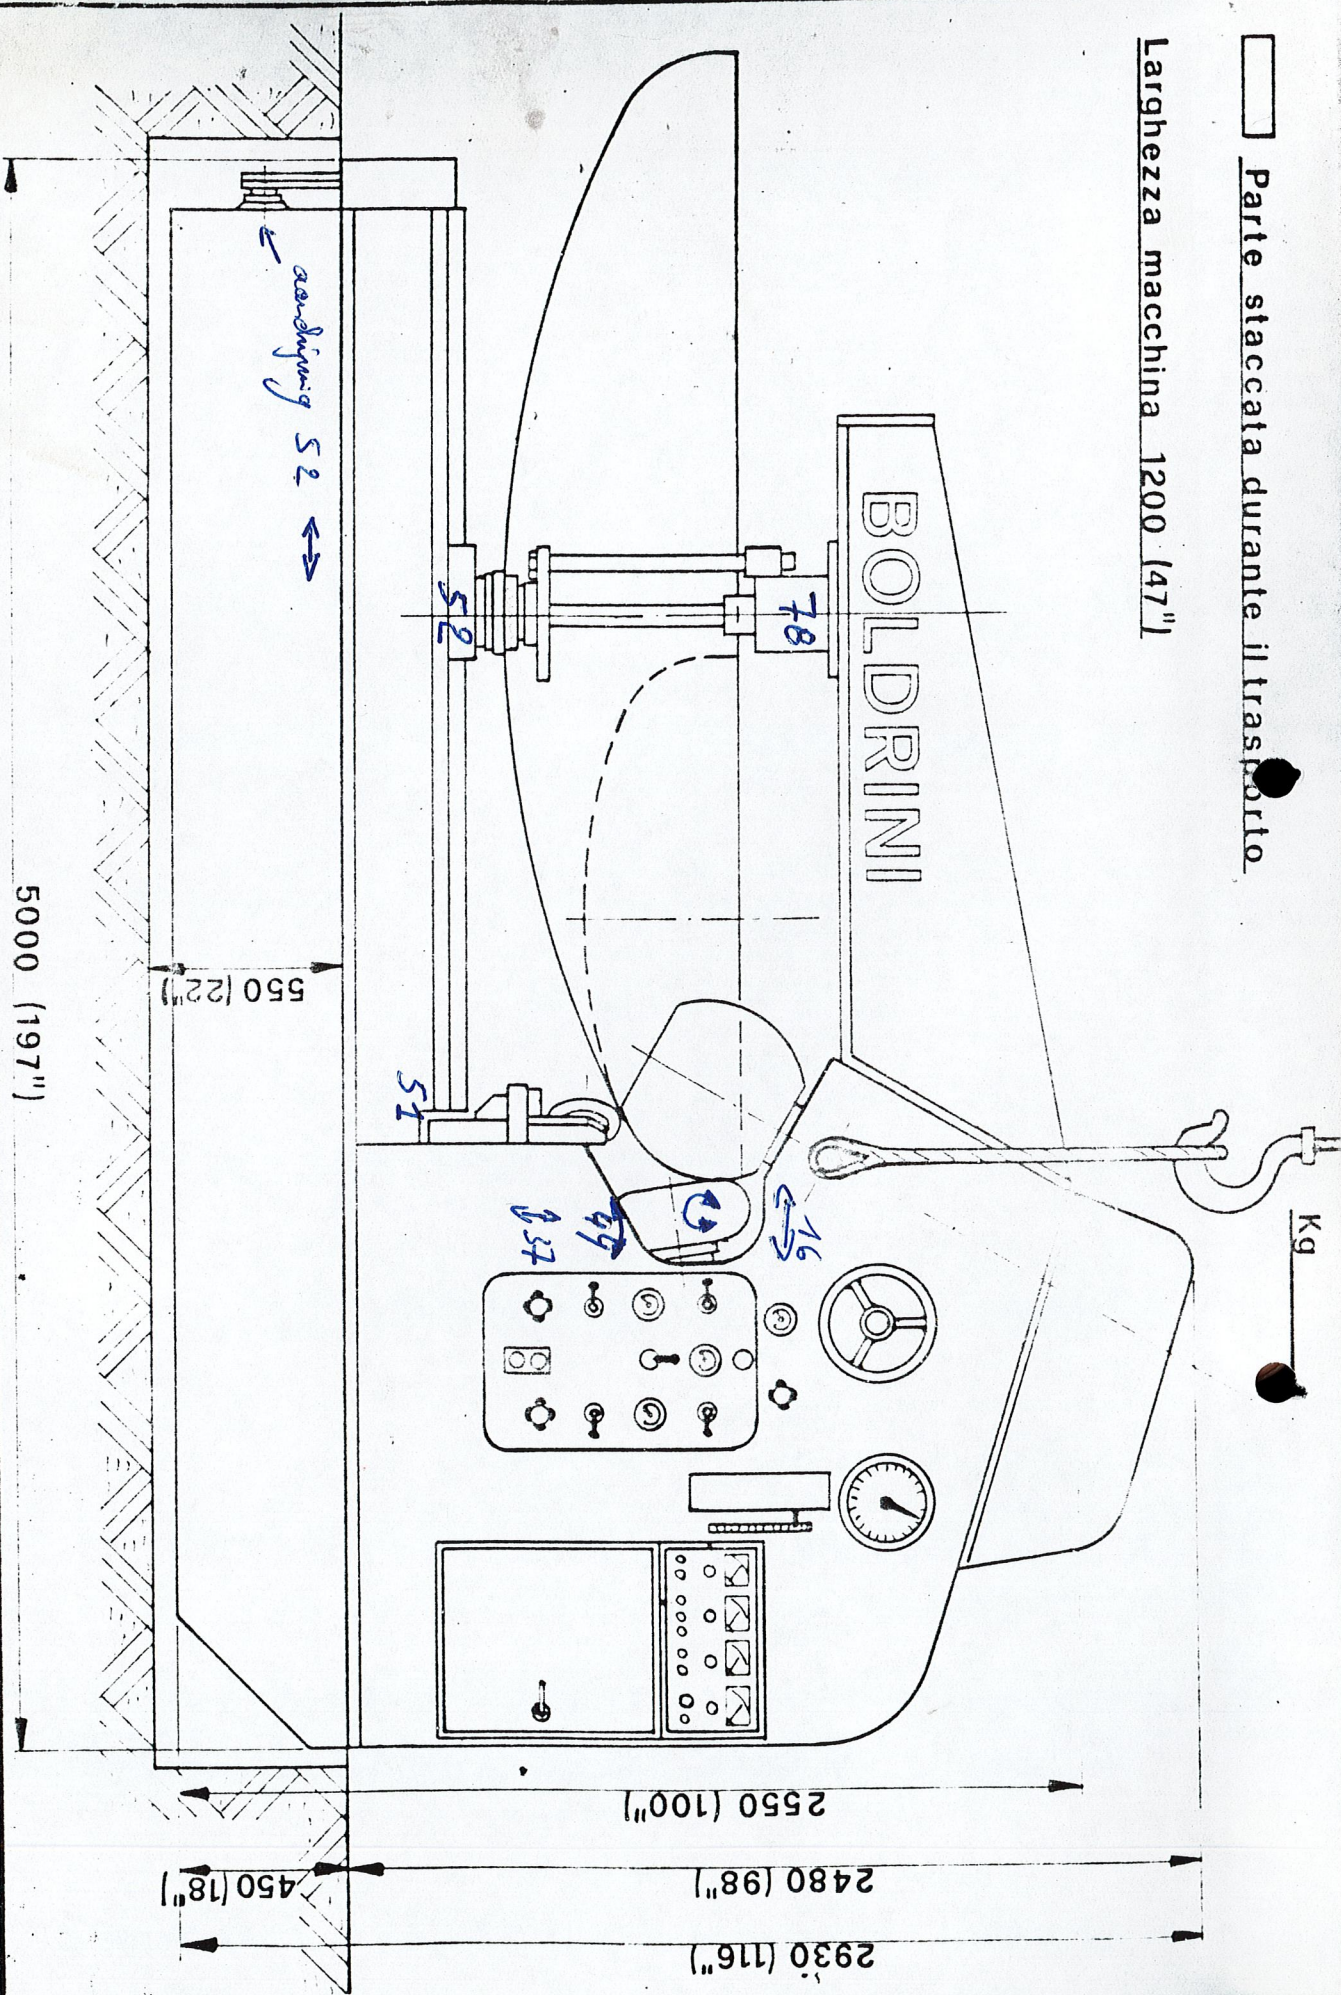

Parte staccata durante il trasporto

Larghezza macchina 1200 (47")

Il presente disegno è posto sotto la tutela delle vigenti leggi.



Dis. N. 40247/100

S. A. *Fondazione RIBO 18 HY/4000*

Dis. N. *33406/100*

Data _____

Scala: *1:25*

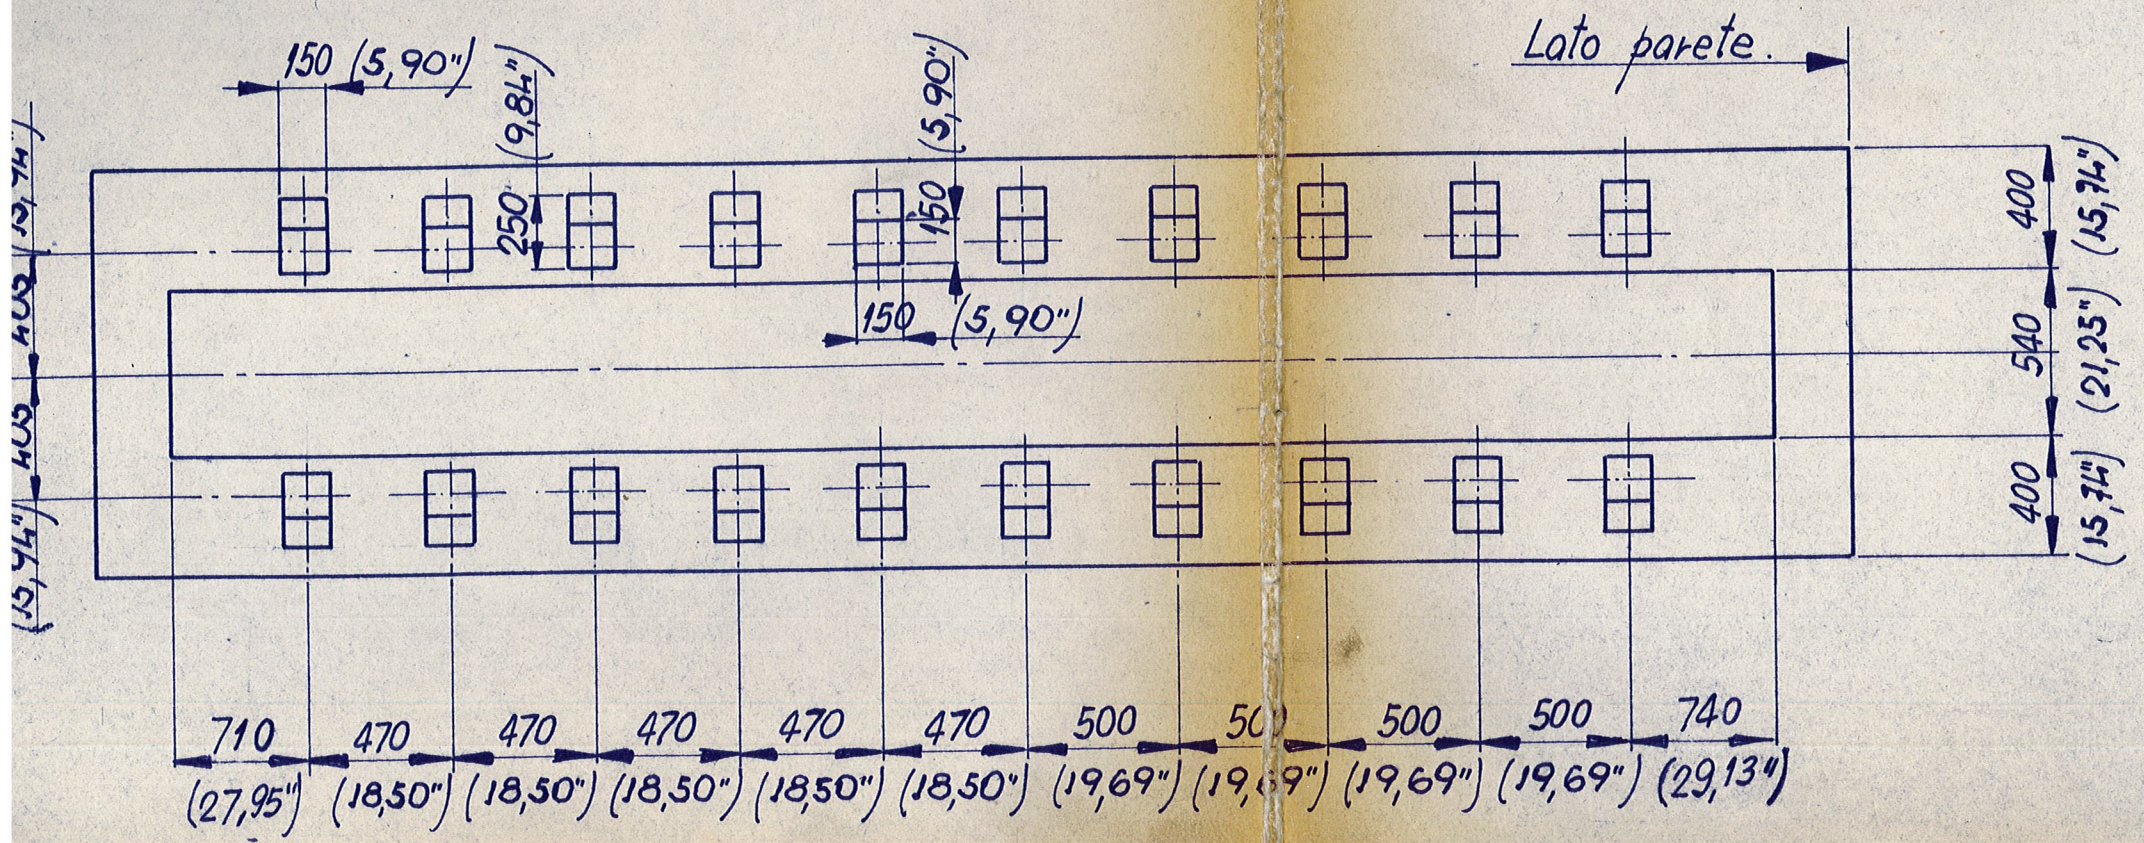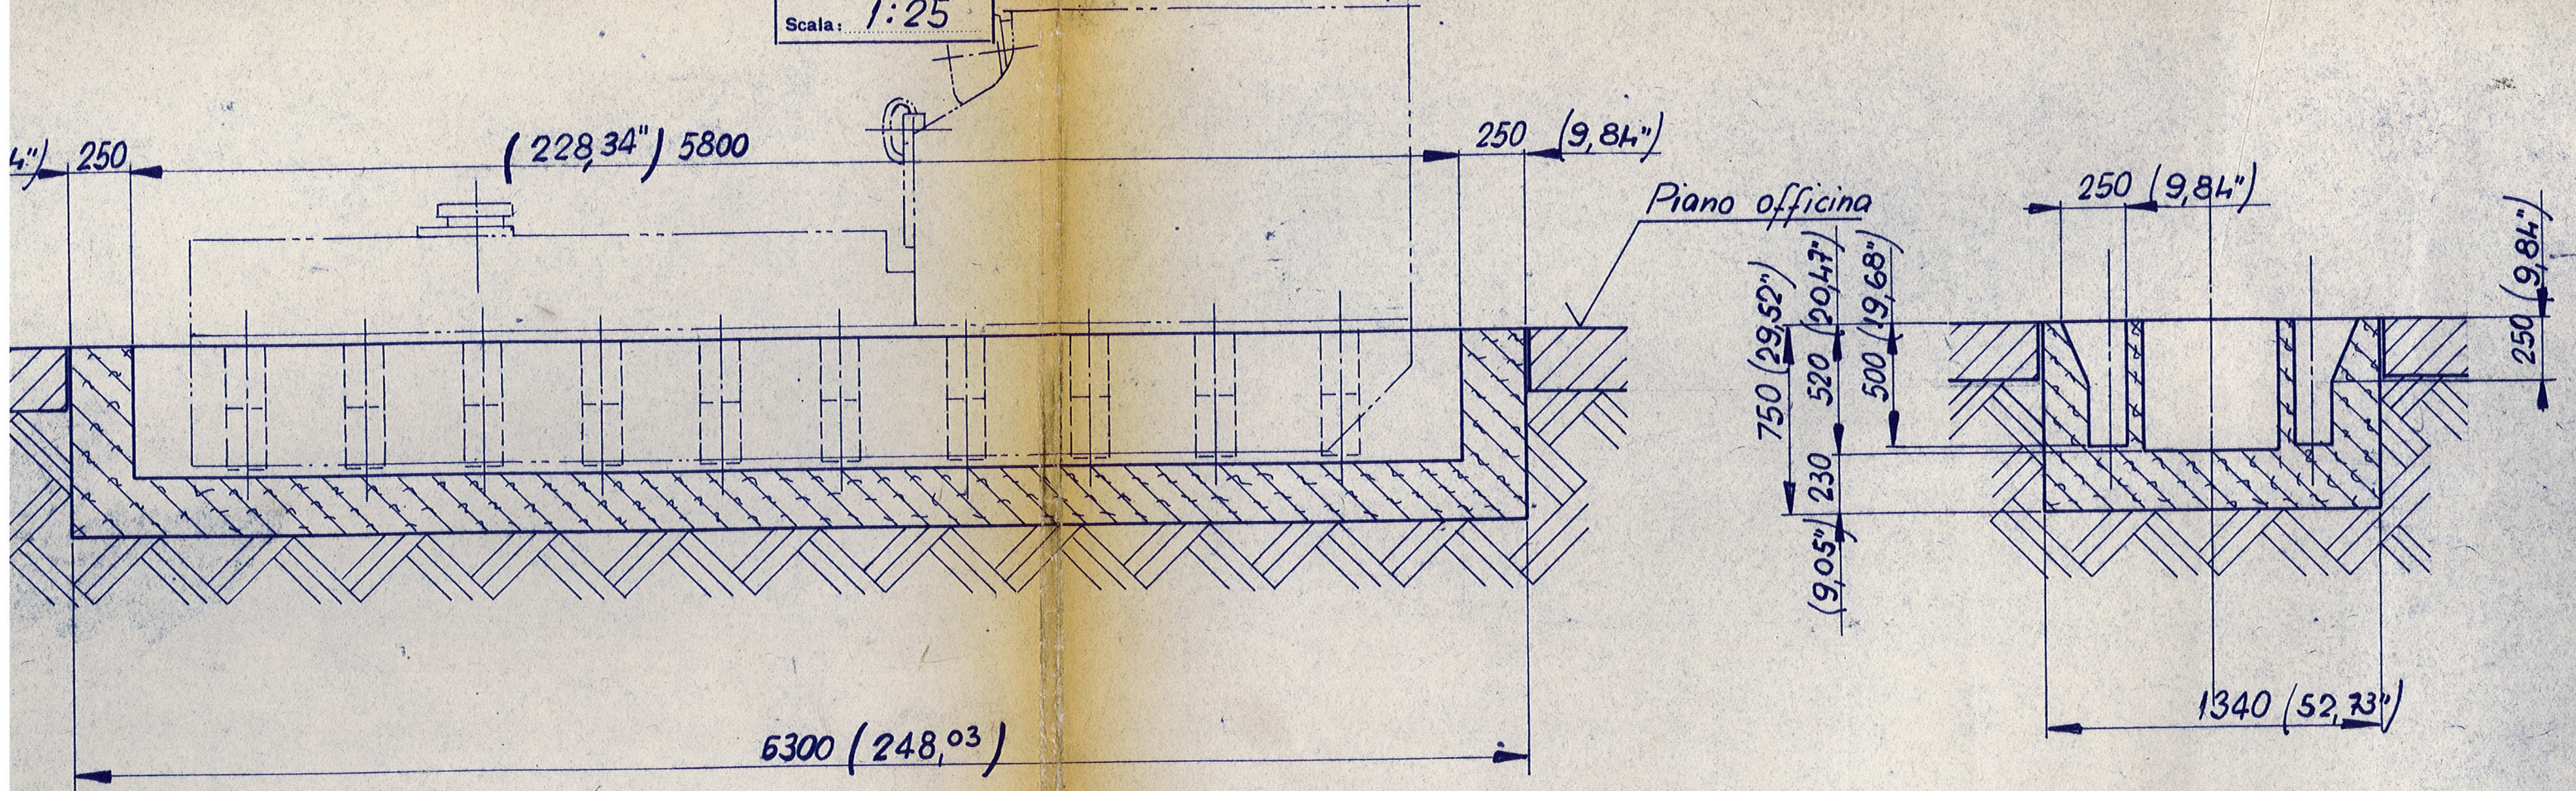

Diametro
interno
dei fondi

Diamètre
intérieur
des fonds

DIMENSIONS MINI ET MAXI DES FONDS A REALISER
AVEC " RIBO 18 HY "

MINIMUM AND MAXIMUM CAPACITY TABLE FOR COLD
FLANGING MACHINE " RIBO 18 HY "

Inside diameter of heads	Raggio di bordatura interno										Rayon de carre intérieur										Inside knuckle radius											
	30		40		50		60		80		100		120		140		160		180		200		220		250		300		350			
	Spessori										Epaisseurs										Thickesses											
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min		
400 *	8	3	10	3	12	3	12	3																								
450 *	8	3	10	3	12	3	12	3																								
500 *	8	3	10	3	12	3	12	3	14	3																						
550 *	8	3	10	3	12	3	12	3	14	3																						
600 *	8	3	10	3	12	3	14	3	14	3																						
650 *	8	3	10	3	12	3	14	3	14	3	16	4																				
700 *	8	3	10	3	12	3	14	3	14	3	16	4																				
750	8	3	10	3	12	3	14	3	14	4	16	4																				
800	8	3	10	3	12	3	14	4	15	4	16	4	17	4																		
850	8	3	10	3	12	3	14	4	15	4	16	4	17	4																		
900	8	3	10	3	12	4	14	4	15	4	16	4	17	4	18	4																
950	8	3	10	3	12	4	14	4	15	4	16	4	17	4	18	4																
1000	8	3	10	4	12	4	14	4	15	4	16	4	17	4	18	4	18	5														
1100	8	3	10	4	12	4	14	4	15	4	16	4	17	4	18	4	18	5														
1200	8	4	10	4	12	4	14	4	15	4	16	4	17	4	18	5	18	5	18	5												
1300	8	4	10	4	12	4	14	4	15	4	16	4	17	4	18	5	18	5	18	5	18	5										
1400	8	4	10	4	12	4	14	4	15	4	16	4	17	5	18	5	18	5	18	5	18	5	17	6	16	6						
1500	8	4	10	4	12	4	14	4	15	4	16	4	17	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	6	16	6	15	6				
1600	8	4	10	4	12	4	14	4	15	4	16	5	17	5	18	5	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6				
1700	8	4	10	4	12	4	14	4	15	4	16	5	17	5	18	5	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6				
1800	8	4	10	4	12	4	14	4	15	5	16	5	17	5	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6				
1900	8	4	10	4	12	4	14	4	15	5	16	5	17	5	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6				
2000	8	4	10	4	12	4	14	5	15	5	16	5	17	6	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6	14	7		
2100	8	4	10	4	12	4	14	5	15	5	16	5	17	6	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6	14	7		
2200	8	4	10	4	12	5	14	5	15	5	16	6	17	6	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	6	14	7		
2300	8	4	10	4	12	5	14	5	15	5	16	6	17	6	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	7	14	7	13	8
2400	8	4	10	5	12	5	14	5	15	6	16	6	17	6	18	6	18	6	18	6	17	6	16	6	16	6	15	7	14	7	13	8
2500	8	5	10	5	12	5	14	5	15	6	16	6	17	6	18	6	18	6	18	6	17	6	16	7	15	7	14	7	13	8		
2600	8	5	10	5	12	5	14	6	15	6	16	6	17	6	18	6	18	6	18	6	17	7	16	7	15	7	14	7	13	8		
2700	8	5	10	5	12	5	14	6	15	6	16	6	17	6	18	6	18	7	18	7	17	7	16	7	15	7	14	8	13	8		
2800	8	5	10	5	12	6	14	6	15	6	16	6	17	6	18	6	18	7	18	7	17	7	16	7	15	7	14	8	13	8		
2900	8	5	10	5	12	6	14	6	15	6	16	6	17	6	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	7	14	8	13	8		
3000	8	5	10	6	12	6	14	6	15	6	16	6	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	7	14	8	13	9		
3100	8	6	10	6	12	6	14	6	15	6	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	7	14	8	13	9		
3200	8	6	10	6	12	6	14	6	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	8	14	8	13	9		
3300	8	6	10	6	12	6	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	8	14	8	13	9		
3400	8	6	10	6	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	8	14	8	13	9		
3500	8	6	10	7	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	7	15	8	14	9	13	9		
3600	8	7	10	7	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	8	15	8	14	9	13	9		
3700	8	7	10	7	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	7	16	8	15	8	14	9	13	9		
3800	8	7	10	7	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	8	16	8	15	8	14	9	13	9		
3900	8	7	10	7	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	8	16	8	15	8	14	9	13	9		
4000	8	7	10	7	12	7	14	7	15	7	16	7	17	7	18	7	18	7	18	7	17	8	16	8	15	8	14	9	13	9		
5000																																
	ESECUZIONE SPECIALE										SUR DEMANDE										ON REQUEST											

ESECUZIONE SPECIALE SUR DEMANDE ON REQUEST

Gli spessori indicati si intendono per acciaio al carbonio resistenza max R 40 Kg/mm2 e allungamento minimo 25 %


Per l'acciaio inossidabile 18/8 e 18/8/2 gli spessori massimi dovranno essere ridotti del 20 %

Ces épaisseurs s'entendent pour acier doux au carbone résistance maxi 40 Kg/mm2 et allongement mini 25 %

Pour l'acier inox 18/8 ou 18/8/2 les épaisseurs maximum se réduisent de 20 %

These thicknesses are for carbon steel plates having max. tensile strength 57000 lb/sq. in. and minimum elongation 25 %

For stainless steel 18/8 or 18/8/2 maximum thicknesses are reduced by 20 %

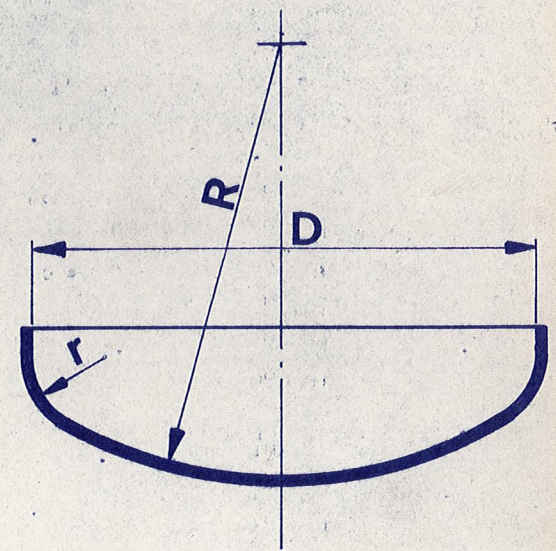

$r = \frac{D}{6.5}$ $R = 0.8D$

$r = \frac{1}{10} D$ $R = D$

- * Con dispositivo supplementare
- * Avec dispositif supplémentaire
- * With supplementary device