


Gehrungsbandsägen – universell und flexibel

Geschaffen für Gehrungsschnitte und Profile in Stahl. Überzeugend bei Leistung und im Schnittbereich.



BEHRINGER HBP410-923G

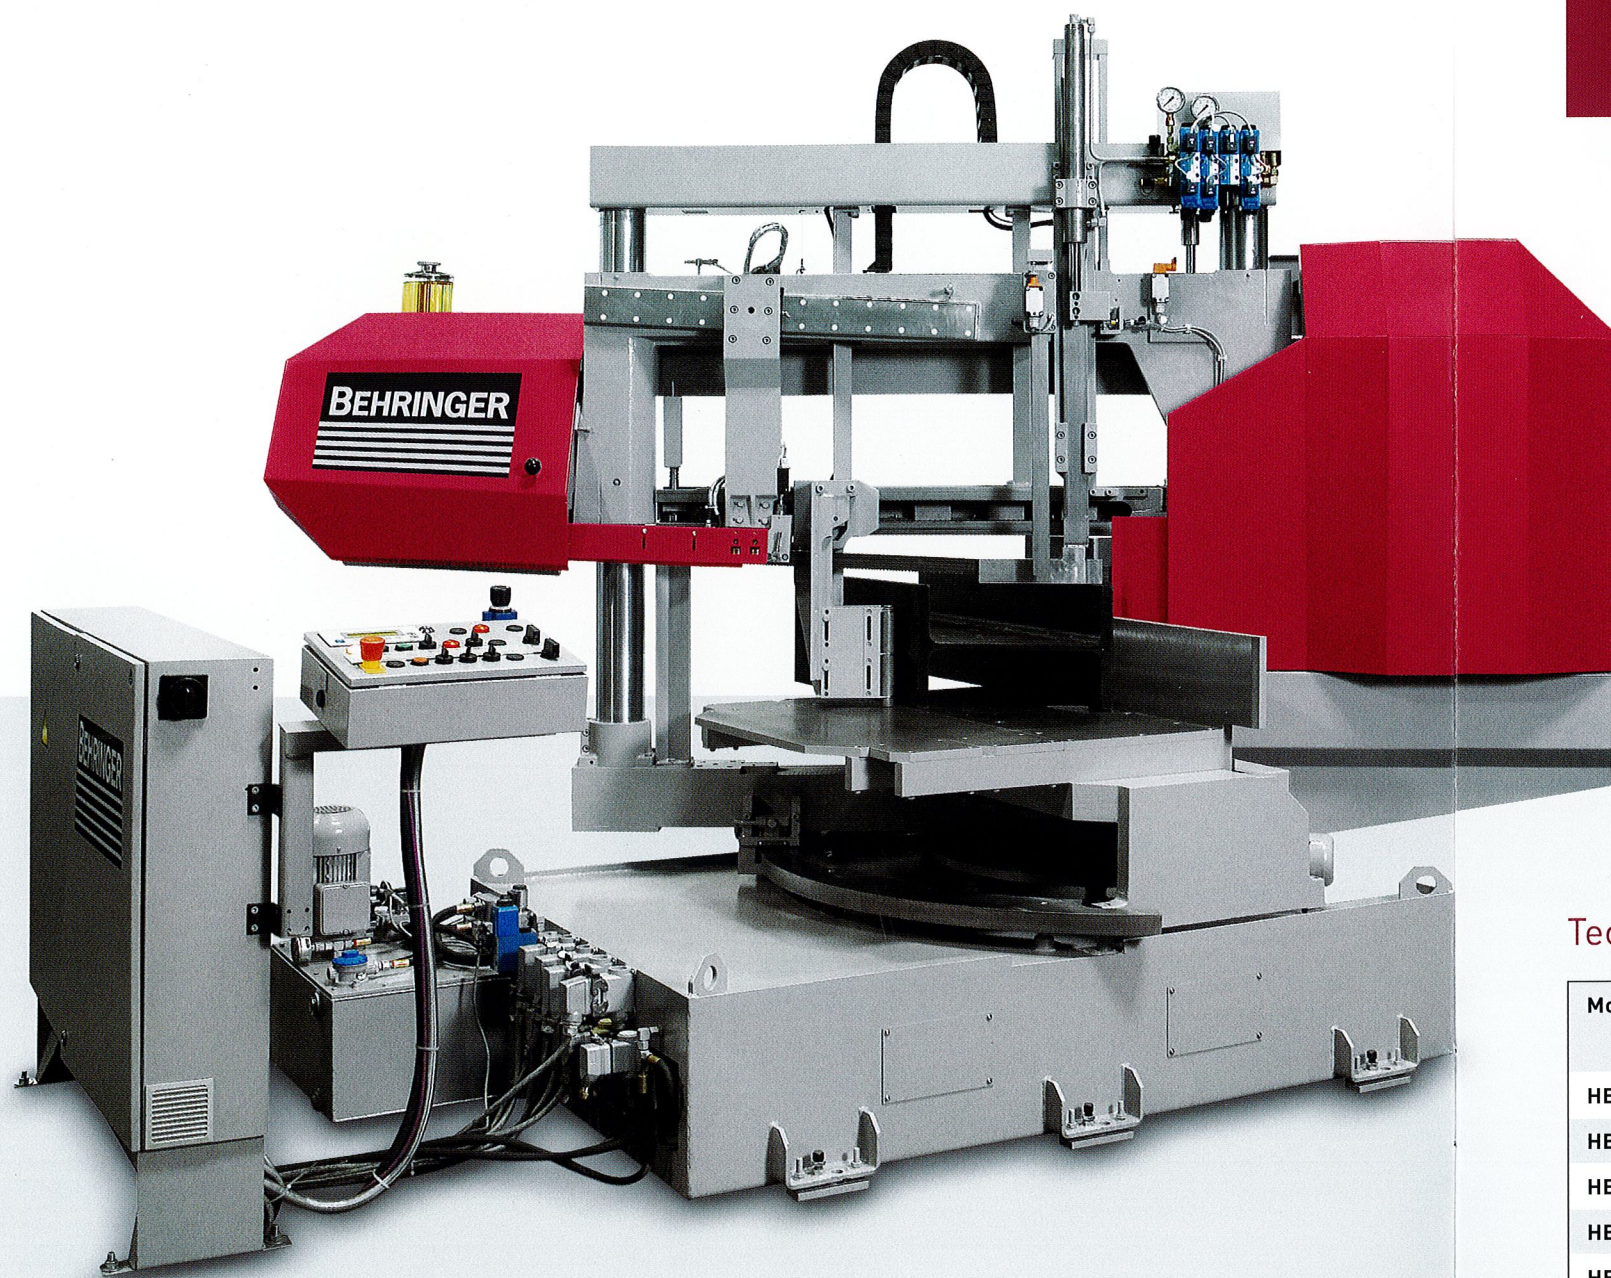

Präzision bei jedem Schnitt

- Hohe Positioniergenauigkeit bei Links-/Rechts-Gehrungen
- Auch für große Schnittbreiten

Erfreulich vielseitig

- Hochflexible, leicht bedienbare Winkelverstellung
- Problemlose Anpassung an individuelle Anforderungen
- Kundenindividuelle Automatisierungslösungen für einfaches Materialhandling

Technische Daten

Modell	Schnittbereich		Gehrung rechts	Gehrung links	
	90° rund	90° flach B x H		45° flach B x H	30° flach B x H
HBE320-523G	320	520 x 320	320 x 320	320 x 320	200 x 320
HBP410-723G	410	700 x 400	450 x 380	450 x 400	300 x 300
HBP410-923G	410	900 x 400	600 x 380	600 x 400	400 x 300
HBP510-723G	510	700 x 500	450 x 500	450 x 500	300 x 400
HBP510-923G	510	900 x 500	600 x 500	600 x 500	400 x 400
HBE610-1256G	610	1.250 x 610	880 x 610	880 x 610	610 x 610

Alle Angaben in mm

Technische Daten

Typ	HBP 263G	HBP 260-403G	HBP 313G	HBP 310-523G	HBP 410-723G	HBP 410-923G	HBP 510-723G	HBP 510-923G	HBP 510-1208G
Schnittbereich 90° rund (mm)	260	260	310	310	410	410	510	510	510
90° flach (B x H in mm)	400x260	400x260	520x310	520x310	700x400	900x400	700x500	900x500	1200x510
75° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	260 / 400x260	260 / 400x260	310 / 520x310	310 / 520x310	410 / 660x400	410 / 850x400	510 / 660x500	510 / 850x500	510 / 1100x510
60° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	260 / 340x260	260 / 340x260	310 / 450x310	310 / 450x310	410 / 580x400	410 / 750x400	510 / 580x500	510 / 750x500	510 / 1000x510
45° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	260 / 260x260	260 / 260x260	310 / 350x310	310 / 350x310	410 / 450x400	410 / 600x400	450 / 450x450	510 / 600x500	510 / 810x510
30° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	150 / 150x150	150 / 150x150	230 / 230x310	230 / 230x310	300 / 300x300	300 / 400x300	300 / 300x400	400 / 400x400	510 / 510x510
75° Gehrung rechts Ø / flach (B x H in mm)	-	260 / 380x260	-	310 / 500x310	410 / 660x400	410 / 850x400	510 / 660x500	510 / 850x500	510 / 1100x510
60° Gehrung rechts Ø / flach (B x H in mm)	-	260 / 280x260	-	310 / 400x310	410 / 580x400	410 / 750x400	510 / 580x500	510 / 750x500	510 / 1000x510
45° Gehrung rechts Ø / flach (B x H in mm)	-	260 / 200x260	-	260 / 260x300	380 / 450x380	380 / 600x380	480 / 450x450	480 / 600x450	510 / 810x510
Materialauflagehöhe (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Antriebsmotor (kW) - frequenzgeregelt	4	4	4	4	4	4	5,5	5,5	7,5
Schnittgeschwindigkeit (m/min)	20-140	20-140	20-140	20-140	20-140	20-140	20-140	20-140	17-120
Sägebandabmessung (mm)	4640x34x1,1	4640x34x1,1	5000x34x1,1	5000x34x1,1	6300x41x1,3	6700x41x1,3	6900x54x1,3	7300x54x1,3	9700x54x1,3
Gewicht (kg)	1500	1600	1800	1900	2800	3000	2900	3100	3500
Flächenbedarf (mm)	2500x1600	2500x1600	2800x1600	2800x1600	1850x3100	1850x3300	1850x3100	1850x3300	3850x3200

Typ	HBP 800-1304G	HBP 310-403GA	HBP 310-523GA	HBP 410-723GA	HBP 410-923GA	HBP 510-723GA	HBP 510-923GA	HBP 510-1208GA	HBP 800-1004GA
Schnittbereich 90° rund (mm)	800	310	310	410	410	510	510	510	810
90° flach (B x H in mm)	1300x750	400x310	520x310	620x400	820x400	620x500	820x500	1200x510	1000x800
75° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	800 / 1150x750	310 / 400x310	310 / 520x310	410 / 620x400	410 / 820x400	510 / 620x500	510 / 820x500	510 / 1100x510	810 / 900x800
60° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	800 / 1000x750	310 / 400x310	310 / 450x310	410 / 580x400	410 / 750x400	510 / 580x500	510 / 750x500	510 / 1000x510	810 / 800x800
45° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	600 / 800x600	310 / 350x310	310 / 350x310	410 / 450x400	410 / 600x400	510 / 450x500	510 / 600x500	510 / 810x510	600 / 600x600
30° Gehrung links Ø / flach (B x H in mm)	-	200 / 200x310	230 / 230x310	300 / 300x300	300 / 400x300	300 / 300x400	400 / 400x400	510 / 510x510	-
75° Gehrung rechts Ø / flach (B x H in mm)	800 / 1150x750	310 / 400x310	310 / 500x310	410 / 620x400	410 / 820x400	510 / 620x500	510 / 820x500	510 / 1100x510	810 / 900x800
60° Gehrung rechts Ø / flach (B x H in mm)	800 / 1000x750	310 / 400x310	310 / 420x310	410 / 580x400	410 / 750x400	510 / 580x500	510 / 750x500	510 / 1000x510	810 / 800x800
45° Gehrung rechts Ø / flach (B x H in mm)	600 / 800x600	270 / 270x310	270 / 270x310	380 / 450x380	380 / 600x380	480 / 450x450	480 / 600x450	510 / 810x510	600 / 600x600
Materialauflagehöhe (mm)	830	800	800	800	800	800	800	800	800
Hublänge des Nachschubgreifers	-	1200	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Antriebsmotor (kW) - frequenzgeregelt	11	4	4	4	4	5,5	5,5	7,5	11
Schnittgeschwindigkeit (m/min)	17-120	20-140	20-140	20-140	20-140	20-140	20-140	17-120	17-120
Sägebandabmessung (mm)	10600x67x1,6	5000x34x1,1	5000x34x1,1	6300x41x1,3	6700x41x1,3	6900x54x1,3	7300x54x1,3	9700x54x1,3	10600x67x1,6
Gewicht (kg)	7300	3500	3000	4150	4300	4300	4400	5000	11500
Flächenbedarf (mm)	5600x2300	2800x4000	2800x5500	3100x5900	3300x5900	3300x5900	3300x5900	3850x7000	5600x7400

Technische Änderungen vorbehalten