


Kurzzeichen nach AWF 310
A 02.034



Maschinenkarte für Radial-Bohrmaschine

Inventar-Nr.
0379-04

Benennung

Hermann KOLB Radialbohrmaschine

Typ HKH150/F3500

Fabrik-Nr. 14258

Hersteller Hermann KOLB / Knut Palasdie GmbH

Lieferer Hermann KOLB-Köln / Knut Palasdie GmbH

Baujahr 1979/2012

Liefer-Tag 08.79/06.12

Liefer-Nr. 965/210612/3

Inbetriebn. 09.79/07.12

Standort Mülheim/Ruhr

Masch.-Gruppe

Bestell-Nr.

Kom. 22051

2011037852-756

Anschaffungskosten

Kostenstelle

Internes Kennzeichen

DM

Technische Daten

Leistungsbereich

Bohrleistung St 60/GG 20	150	/	200	mm
Bohrtiefe			650	mm
Gewindeschneidleist. St 60/GG 20	178	/	200	mm
ern. Spindelmitte - Säule min./max.	1050	/	4450	mm
ern. Spindelnahe - Grundplatte min./max.	500	/	2800	mm
Werkstückgewicht				kg

Stückzahl

2 Stück Plattenfeld

spannfläche Länge	7000	mm x	Breite	3990	mm
uten n. DIN			Anzahl d. Nuten		
enbreite	mm		Nutenabstand	mm	
e über Flur	mm				

Spindel

Spindel-Ø	95	mm	Pinolen-Ø	160	mm
Spindelkegel n. DIN			Größe	MK 6	
Drehmoment		Nm			

Zulässiger Bohrdruck: 5,6t.


Arbeits-Nr.

Zubehör/Sondereinrichtungen

Besonders geeignet für

Lichtbild und Grundflächenmaße

5540x1600mm / Fahrweg: 3000mm

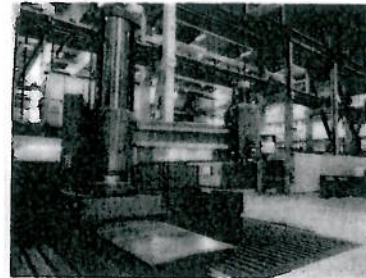

Fundamentplan-Nr. RaBoMa2 V2b

Stromlaufplan-Nr. E 22051

-Nr. AWF 3156

Nachdruck verboten (2.93)

© 1981 by Ausschuß für Wirtschaftliche Fertigung e. V., Berlin

Beuth-Verlag GmbH, Berlin 30

Maße / Gewicht		Flächenbedarf L 5,54 m x B 1,6 m		Höhe 5,1 m		Gewicht 34000 kg		Ausgestellt: Tag 09.2012		Name: H. Palasdie	
Antrieb		Gesamtanschlußwert 35 kVA		Gesamtleistungsbedarf kW		Spannung 3x400 V		Frequenz 50 Hz			
*	Motor für	Hersteller	Type/Nr.	Motor-Inv.-Nr.	Bauform n. DIN 42950	cos φ	Leistung kW	Strom A	Drehzahl 1/min	Schutzart	
	Bohrmotor	SIEMENS	1LA5186-0AB61		IMB5	0,81	11/18	27,5/36A	725/1455	IP55	
	Pinoleneilgang	KOBOLD	KOD669-1AMB		IMB14C	0,79	0,55	2	900	IP54	
	Fahrschlitten	SIEMENS	1LE10011CC322AA4		IMB3	0,81	5,5	12	970	IP55	
	Auslegerhub	SIEMENS	1LE10011DB222AA4		IMB5	0,81	11	21	1470	IP55	
	Ölpumpe-Klemm.	SIEMENS	1LE10011AB422NA4		IMB34	0,81	2,2	4,6	1455	IP55	
	Ölpumpe-Getr.	SIEMENS	1LA9080-4KA16		IMB35	0,81	0,55	1,32	1410	IP55	
Vorschubgeschwindigkeit					Angaben zum Umweltschutz						
Anzahl der Vorschübe		18	von 0,07	bis 2,90	Lärmpegel		72 dB (A)				
max. Vorschubkraft		N			Emissionswerte						
Spindeldrehzahlen		in 1/min									
Schaltstufe		Drehzahlbereich		Anzahl der Stufen		Stufensprung					
		von	bis								
I		5	660	24							
II											
III											
stufenlos von		bis		U/min							
Betriebsstoffbedarf											
Kühlmittel		60	l/min	3	bar						
0,75KW / 2,2A / 2700U/min.											
Stufenlos regelbar											
Bemerkungen											

G = Gleichstrom, W = Wechselstrom, D = Drehstrom, H = Hydraulik, P = Pneumatik

bedienen Sie sich der Arbeitsergebnisse des AWF (Schriftenverzeichnis kostenlos). Anleitung für den Gebrauch der AWF-Betriebsmittelkarten Best.-Nr. AWF 779
Ausschuß für Wirtschaftliche Fertigung e. V. (AWF).