

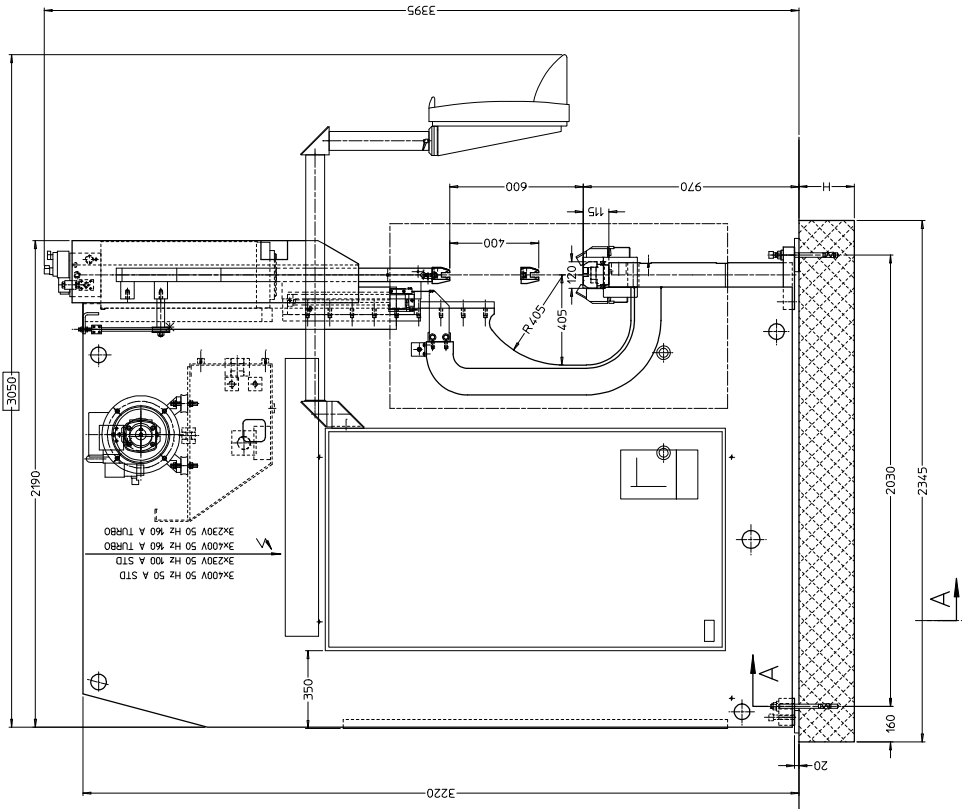


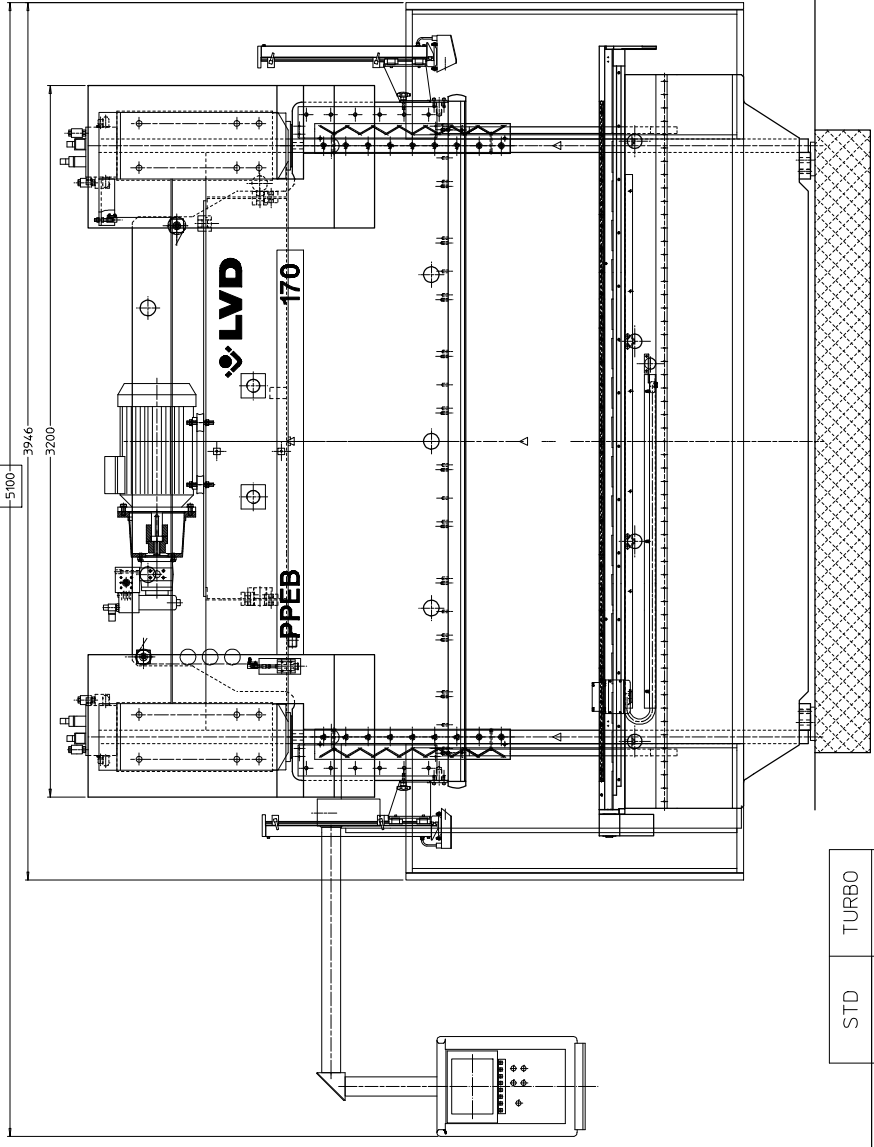

Section AA

	STD	TURBO
MAX DRIJKRACHT PUISSANCE MAX MAX CAPACITY MAX DRUKKRAFT	1700 kN	1700 kN
OLIEDRUK PRESSION D'HUILE OIL PRESSURE OLDRUCK	300 bar	300 bar
SLUITSNELHEID VITESSE D'APPROCHE APPROACH SPEED SCHLESSESCHNIGKHEIT	100 mm/s	180 mm/s
WERKSNELHEID VITESSE DE TRAVAIL WORKING SPEED ARBEITSGESCHWINDIGHEIT	12 mm/s	25 mm/s
TERUGLOOPSNELHEID VITESSE DE RETOUR RETURN SPEED RÖCKLAUFESCHWINDIGKEIT	130 mm/s	200 mm/s
MOTORVERMOGEN PUISSANCE DU MOTEUR MOTOR POWER MOTORLEISTUNG	22 kW 50 Hz	37 kW 50 Hz
TANKVOLUME CAPACITE DU RESERVOIR TANK CAPACITY BEHALTER INHALT	350 l	350 l
GEWICHT POIDS WEIGHT GESAMT GEWICHT	14500 kg	14500 kg

DE FONDATEURDEPTE "H" HANGT AF VAN DE AARD VAN DE BODEM
LA PROFONDEUR DE FONDATION "H" DEPENDS DE LA NATURE DU SOL
THE DEPTH OF THE FOUNDATION "H" DEPENDS UPON THE NATURE OF THE SOIL
DIE TIEFE DER FUNDIERUNG "H" HÄNGT VON DER BODENART AB

DE ANKERBOUTEN ZIJN TE LEVEREN DOOR DE KLANT
LES BOLLONS D'ANCRAGE DOIVENT ETRE LIVRES PAR LE CLIENT
ANCHOR BOLTS DO NOT MAKE PART OF THE LVD SHIPMENT
DIE ANKERBOLZEN GEHÖREN NICHT ZUR LVD LIEFERUNG

Referentie

Component ID

Aant.

Naam

Ernr.

Benoeming

Rev.

Rev.

X

X

X

X

X

X

X

Reviz 2005-10-25, 19831 spec 11 (getes anpassen)

IPPEB 1707/30

GENERAL VIEW

LVD

B 8540 GULLEGEM

Component ID

Rev.

Geleverd

Geleverd

Geleverd

Geleverd

Geleverd

Geleverd

Geleverd

AVLM

2005-06-08

1/12

14500

BN 798-4TR 1450

G9012371 B