

z.H. Hr. Heib

mfh lrrh

AUFSTELLUNG DER MASCHINE

2. AUFSTELLUNG DER MASCHINE

2.1 TRANSPORT

Die Maschine kann mit oder ohne Verpackung geliefert werden. In beiden Fällen muß jedoch die zulässige Höchstbelastung der zu ihrer Bewegung benutzten Hebezeuge, Kabel oder Ketten über dem Höchstgewicht der Maschine liegen.

Zusammen mit der Maschine werden 4 Kkabel sowie die 2 notwendigen Stangen für ihre Handhabung geliefert (siehe Zeichnung)

* Bei der in der Zeichnung aufgezeigten Hebemethode ist es **wichtig**, folgendes zu beachten:

Die Kabel müssen in den transportstangen eingehängt und mit den entsprechenden Sicherheitsscheiben gesichert werden, um eventuelle Verschiebungen der Kabel zu vermeiden (siehe Zeichnung).

SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

Die Nichteinhaltung der folgenden Sicherheitsnormen könnte Gefahrensituationen sowohl für die Maschine als auch für Personen nach sich ziehen.

- In **keinem Falle** dürfen sich Personen unter der gehobenen Last befinden!
- Die Maschine ohne ruckartige Bewegungen anheben!
- Bei Lastwagentransport die Maschine auf der Ladefläche befestigen und versichern.
- Hebezeug mit größerer Hebekraft als dem Maschinengewicht verwenden!

	HVM-5000-P
GEWICHT (kg)	23000

Sobald die Maschine an ihrem Platz steht, die Hebeelemente abnehmen, wobei zu beachten ist:

* Den Holzklotz herausnehmen, der den Vertikalschlitten für den Transport unbeweglich machte, wobei daran zu denken ist, daß er in dieser Position untergebracht werden muß, immer wenn ein Eingriff in der Übertragung der **Z-Achse** vorgenommen wird, um so das Gewicht des Vertikalschlittens auszuhalten.

2.2 REINIGUNG DER MASCHINE

Die Maschine vollkommen vom Fett, mit dem sie versehen ist, befreien. Dazu benutzt man Petroleum oder andere entfettende Mittel.

* In keinem Fall Verdünnungs- oder Ätzmittel verwenden, die die Farbe oder die bearbeiteten Flächen angreifen können.

HVM-5000-P


GEWICHT: 12000 Kg

ABMESSUNGEN:

LÄNGE: 8m

BREITE: 3,2m

HÖHE: 3,4m

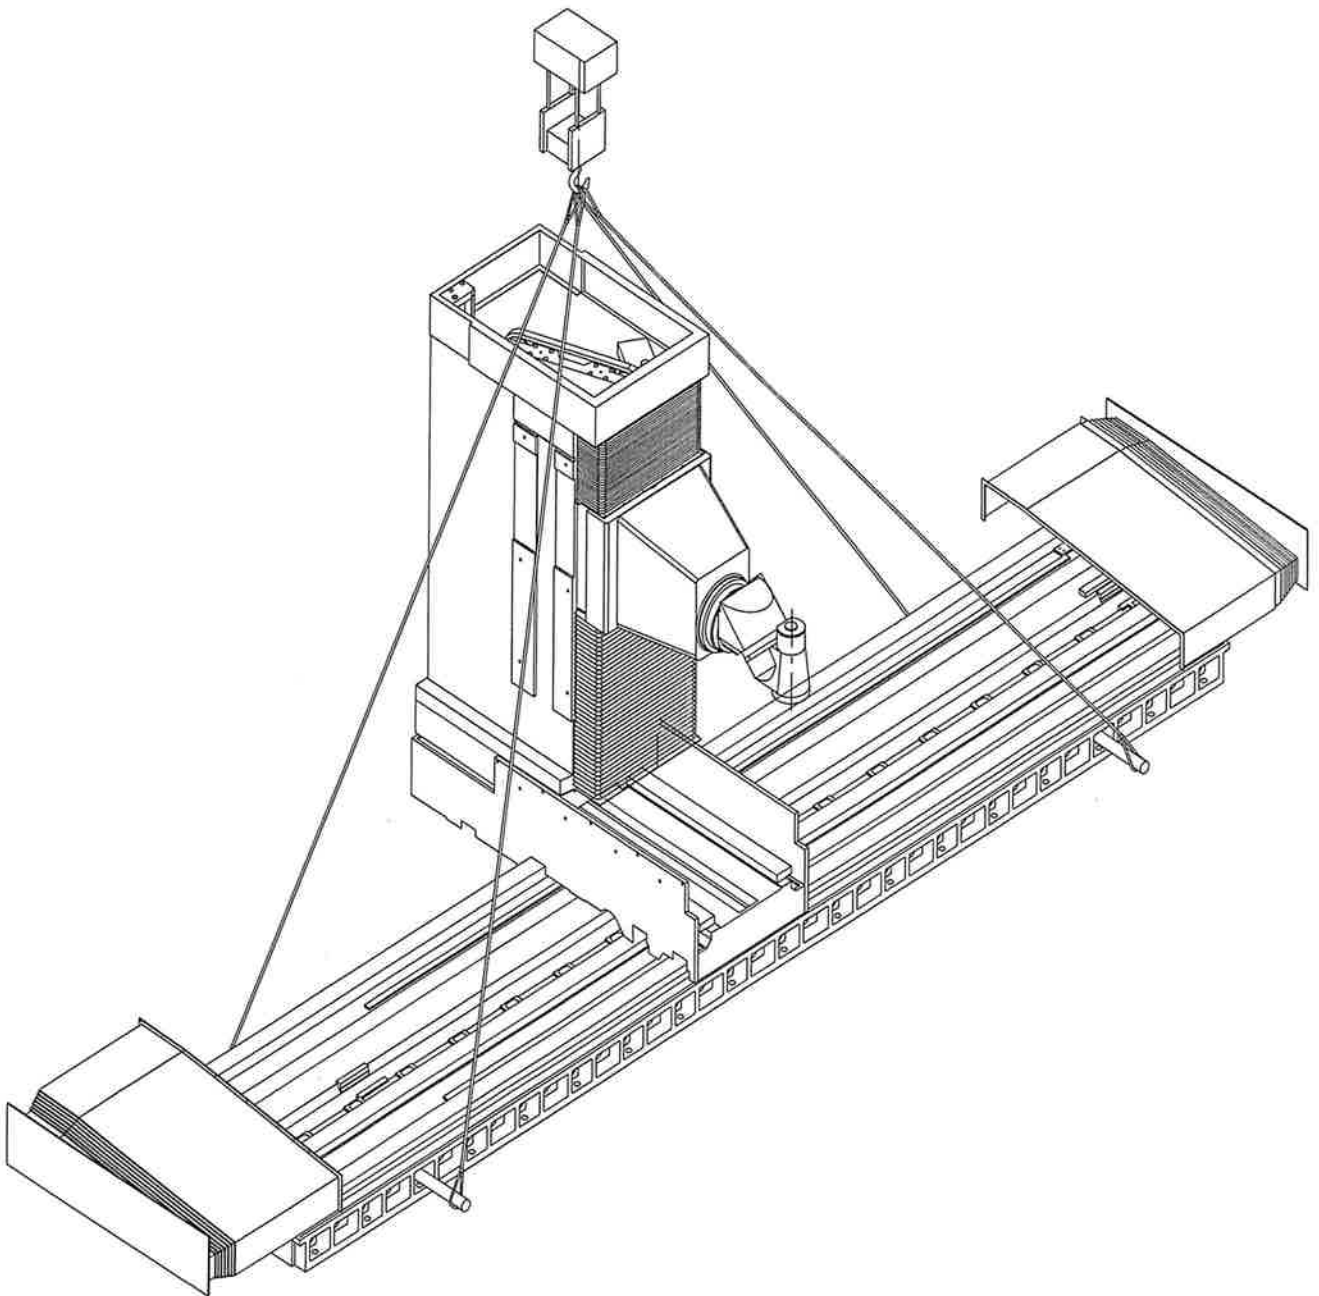

HVM-5000-P


GEWICHT: 10500 Kg


ABMESSUNGEN:

LÄNGE: 7,8m

BREITE: 2m

HÖHE: 2,6m

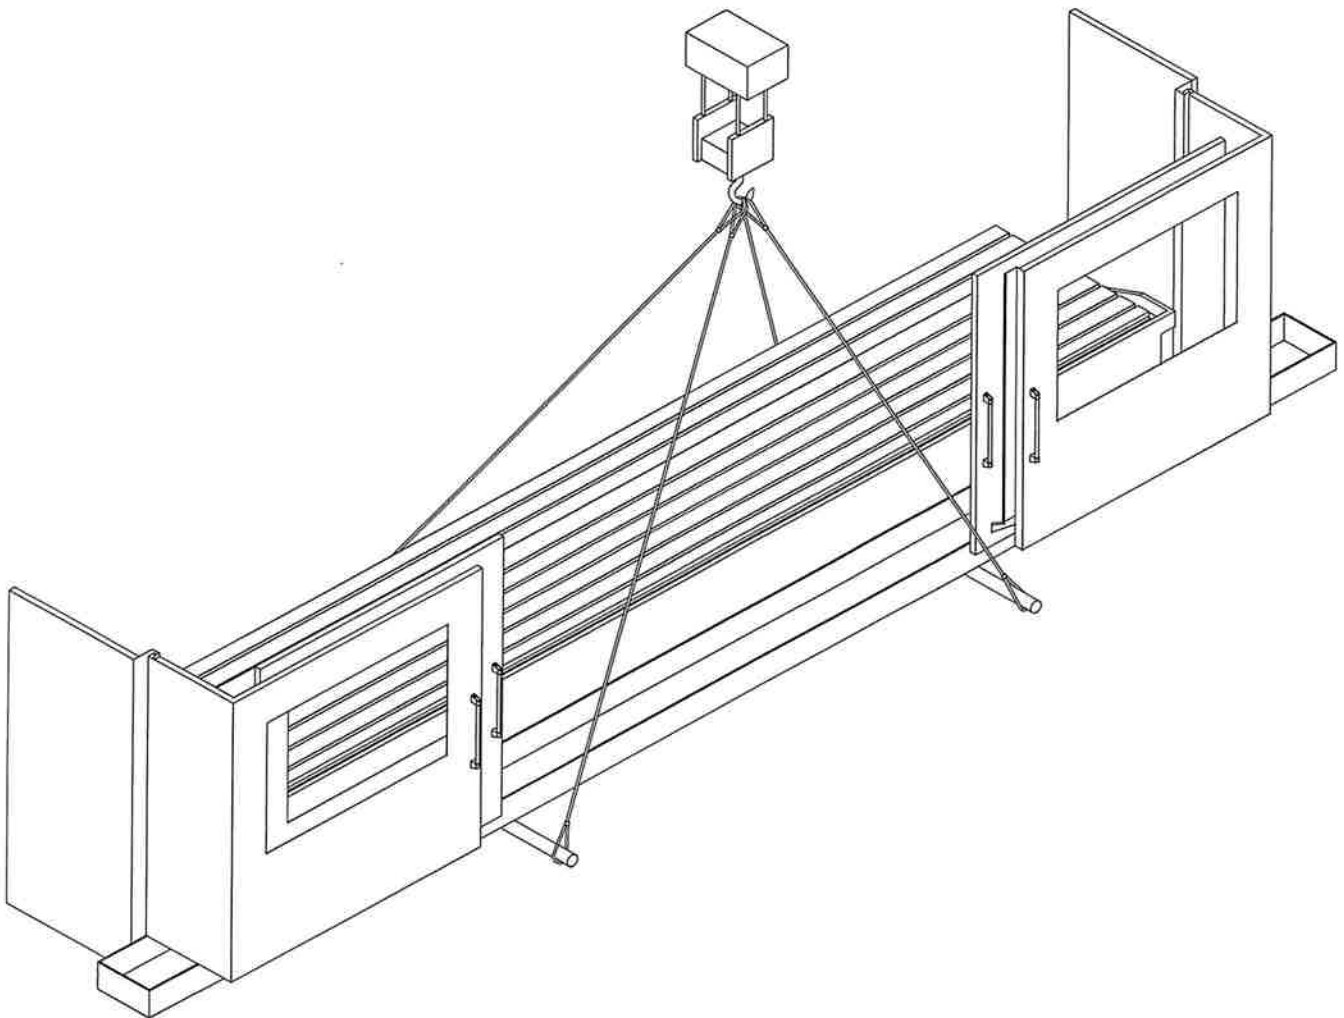

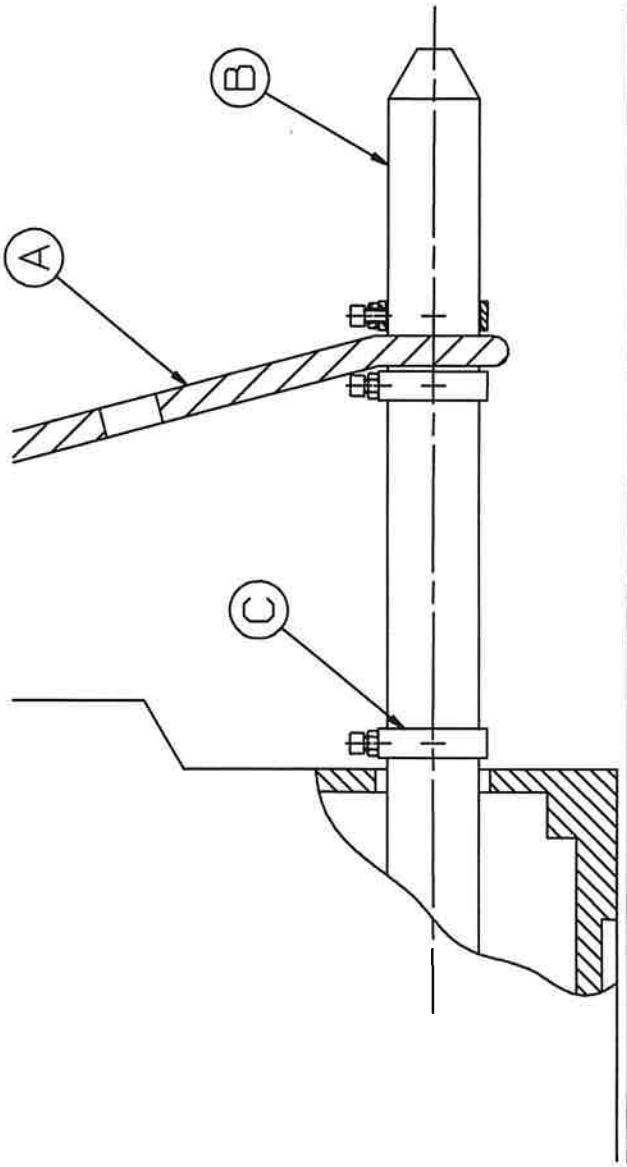

LAS SIGUIENTES PIZAS SERAN ENVIADAS CON LA MAQUINA:
THE FOLLOWING PARTS WILL BE SENT WITH THE MACHINE:
- 4 CABLES 'A'
- 2 BARRAS 'B'
- 2 BARS 'B'
- 12 PIZAS 'C'
12 PARTS 'C'

(1) BN CASTELLANO (7-10-98) L.S.				Pag.	1/1				
ANAYAK				ITZIAR - DEBA					
Escala	Dib.	L.S.	Fecha				Rev.		
	Comp.	M.P.	22-1-97						
	Designacion						Nº de plano		
TRANSPORTE							Z-201509		
HVM									