

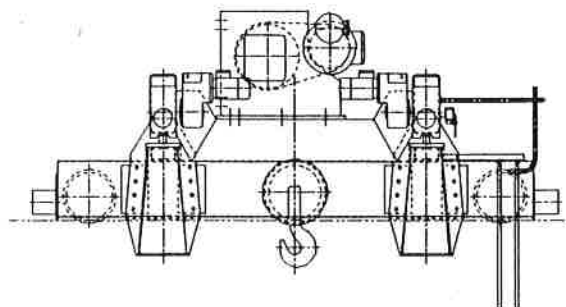


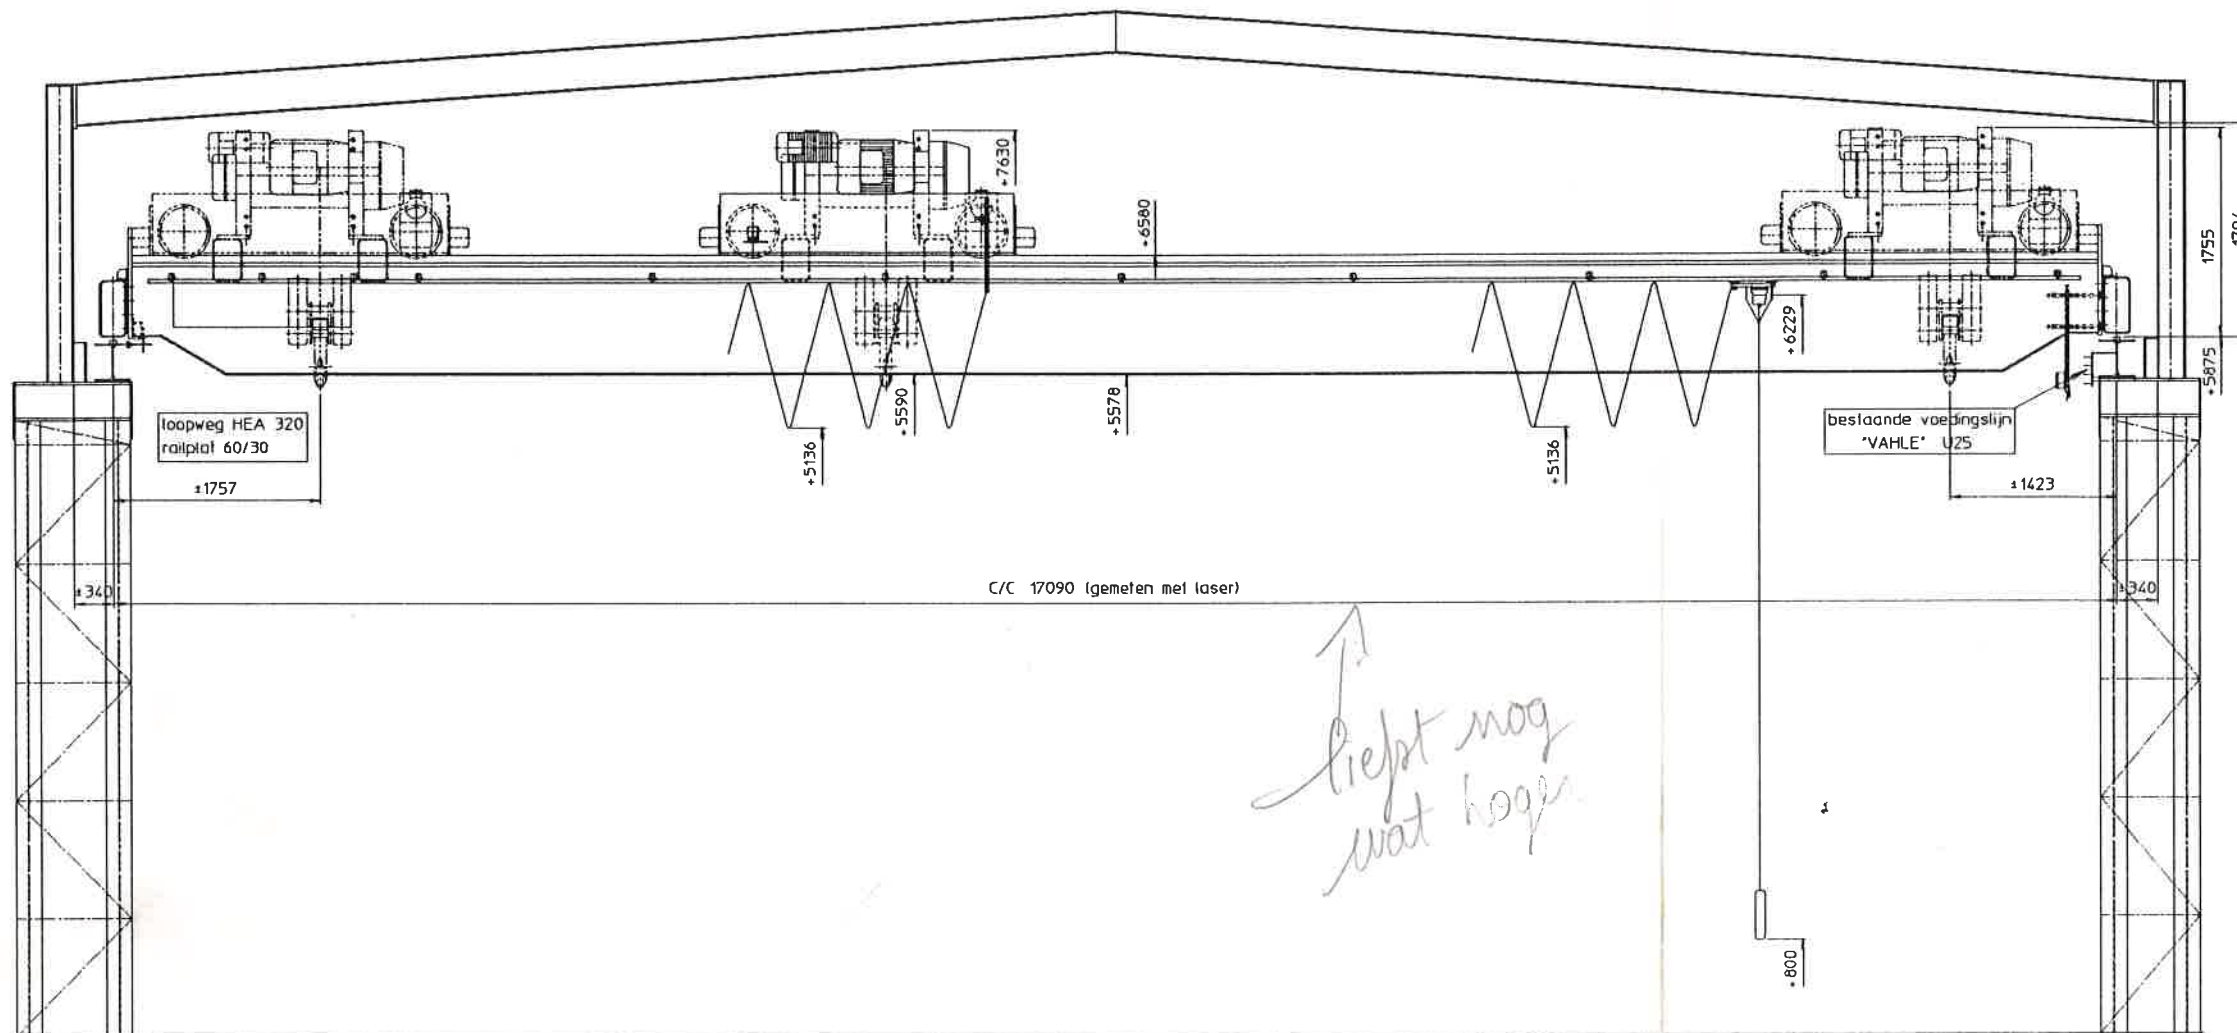

goedgekeurd
 Holvoet Bandouni

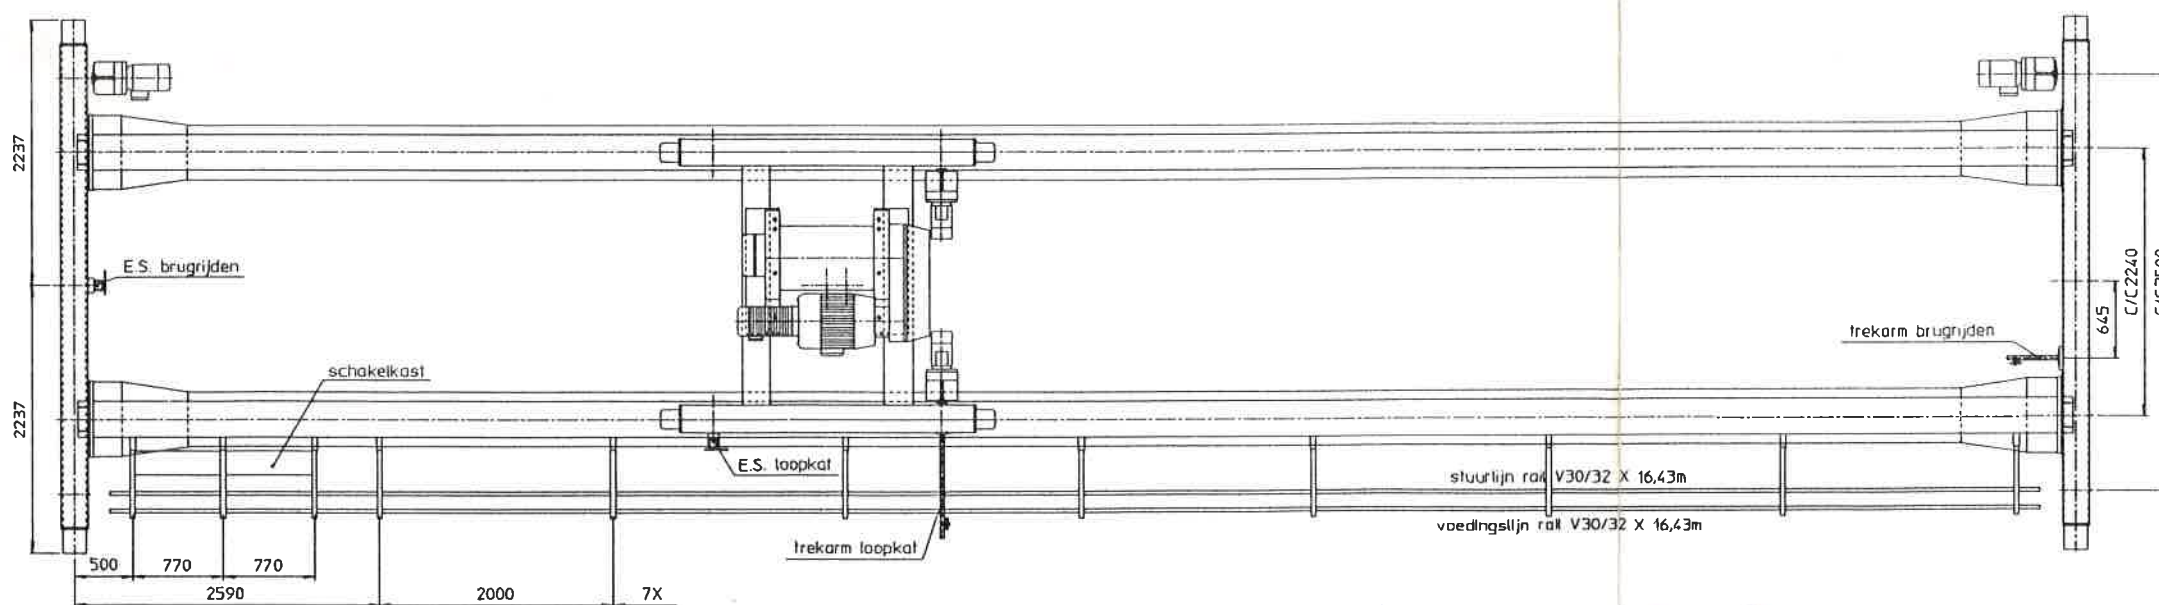

larsen en plaat
 dienen gestraald te worden
 voor de hechting van de
 verf

brugsnelheid	15 - 60 m/min
kopsnelheid	5 - 20 m/min
hefsnelheid	0,5 - 5 m/min
takel	320 EH 202.412.1/KNE
netspanning	3 X 380V
stuurspanning	42V
schildering	éénlaag systeem High-Build 60 à 80 µ
	eindkleur RAL 1028

CAD	ME 10	Formaat	A4	Aantal	1	montageplan
Getekend	Datum	School	1/30	Gewicht	16250 kg	Rollbrug B 321 X 17,09m K4
CJ	26-08-98					
DEMAN	B-8880 St Eloois-Winkel	Klant	Plan Nr.	plaatbedrijf Holvoet n.v.	Gent	R2301-04