

TECHNISCHE DATEN

Maschinennummer		150 394	
Baujahr		2006	
Nennpreßkraft		3150	kN
Hubzahl	min.	20	Hübe/min
	max.	120	Hübe/min
Stößelhub verstellbar	min.	40	mm
	max.	200	mm
Stößelverstellung		150	mm
Werkzeugeinbauhöhe bei max. Hub unten - Stößelverstellung oben		600	mm
Spannfläche - Stößel	L - R	2500	mm
	V - H	1000	mm
Spannfläche - Tischplatte	L - R	2500	mm
	V - H	1270	mm
Durchgang im Tisch	L - R	2200	mm
	V - H	350	mm
Ständerweite	L - R	2520	mm
Banddurchlaßbreite	max.	810	mm
Nennleistung Hauptmotor		55	kW
Betriebsdruck Pneumatik		6	bar
Maschinenmasse	ca.	64 000	kg
Abmessungen der Maschine	L - R	5250	mm
	V - H	2900	mm
	Höhe	4900	mm

BETRIEBSSTOFFE

Auftrags - Nr.	<u>150 394</u>
Maschinentyp	<u>KSTU 3150-25-5 G RKR</u>
Auftrags - Nr.	<u>270 255</u>
Vorschubtyp	<u>KWV 600 ZDH 120</u>

1. Pneumatik

Anschlußquerschnitt für Pneumatikanschluß	DN15 (G1/2)
Pneumatikdruck / Netz	6 bar
Kupplungsart / Kind of clutch	☒ pneumatisch ☐ hydraulisch
Luftverbrauch pro Schaltung	max. 2,5 cdm

2. Hydraulik / Schmierung

	Schmierstoff - DIN	Schmierstoff - ISO	Menge
Schmierung	ISO VG 150 CLP 150	CC 150	250 ltr.
Hydraulik	ISO VG 46 HLP 46	HM 46	250 ltr.

Schmierstoffe siehe Schmierstofftabelle - 911 511.0.00

Befüllen der Behälter über Filteranlage !

Filterfeinheit: 10 micron

Bei Ölwechsel kein Öl von verschiedenen Herstellern mischen !

KSTU3150-5RKR

Nennpreßkraft 3150 kN

Drehstromantrieb

Nennleistung 55 kW

Nenndrehzahl 1500 1/min

Getriebeübersetzung 5,400


Hubzahl (1/min)	Arbeits- vermögen (Nm)	Preßkraft (kN) bei ... mm vor UT					
		1	2	3	4	5	6
20	15200	3150	3150	3150	3150	3040	2530
30	31700	3150	3150	3150	3150	3150	3150
40	32500	3150	3150	3150	3150	3150	3150
50	34300	3150	3150	3150	3150	3150	3150
60	34300	3150	3150	3150	3150	3150	3150
70	34300	3150	3150	3150	3150	3150	3150
80	34300	3150	3150	3150	3150	3150	3150
90	31800	3150	3150	3150	3150	3150	3150
100	28600	3150	3150	3150	3150	3150	3150
110	26000	3150	3150	3150	3150	3150	3150
120	23800	3150	3150	3150	3150	3150	3150

Einbauhöhendigramm

ANDRITZ KAISER

Baugröße 5

Hubverstellbereich: 40 - 200 mm

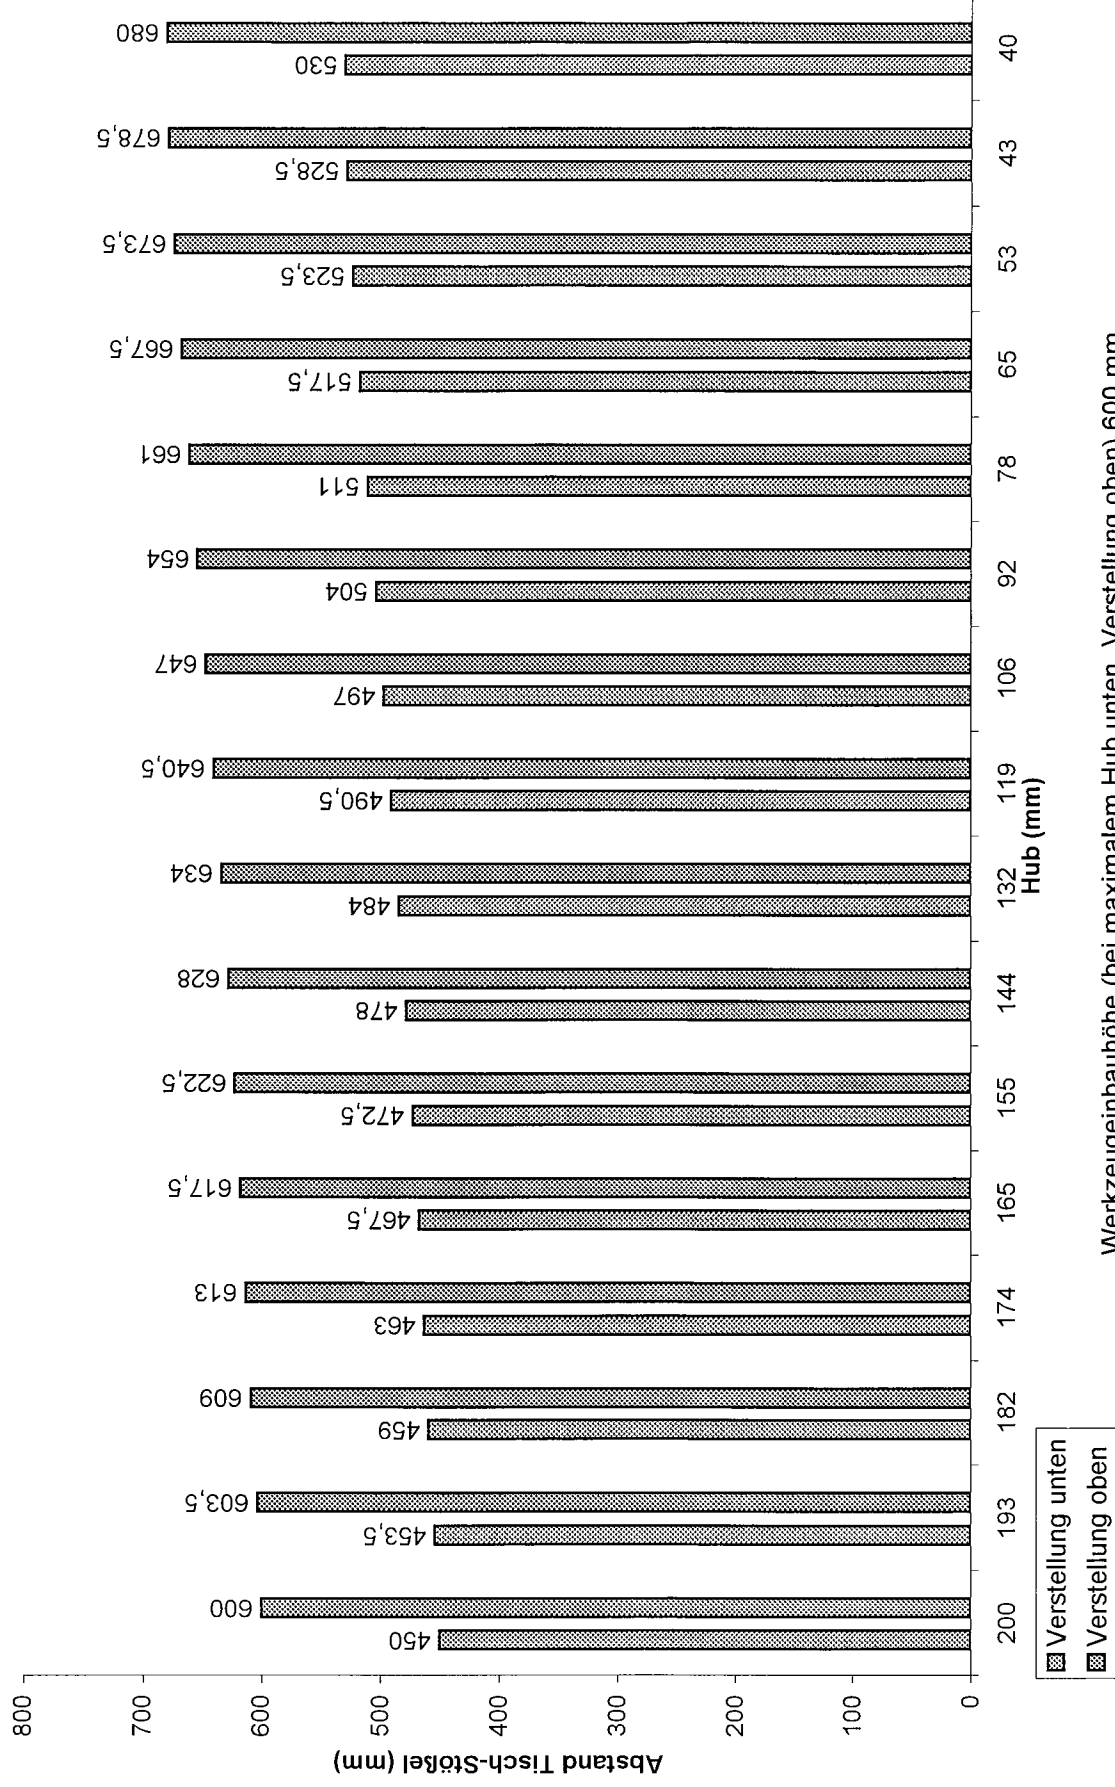

Werkzeugeinbauhöhe (bei maximalem Hub unten, Verstellung oben) 600 mm
Stößelverstellung 150 mm

Hubzahl diagramm

ANDRITZ KAISER

Baugröße 5

Antrieb: RK

Hubverstellbereich: 40 - 200 mm

