


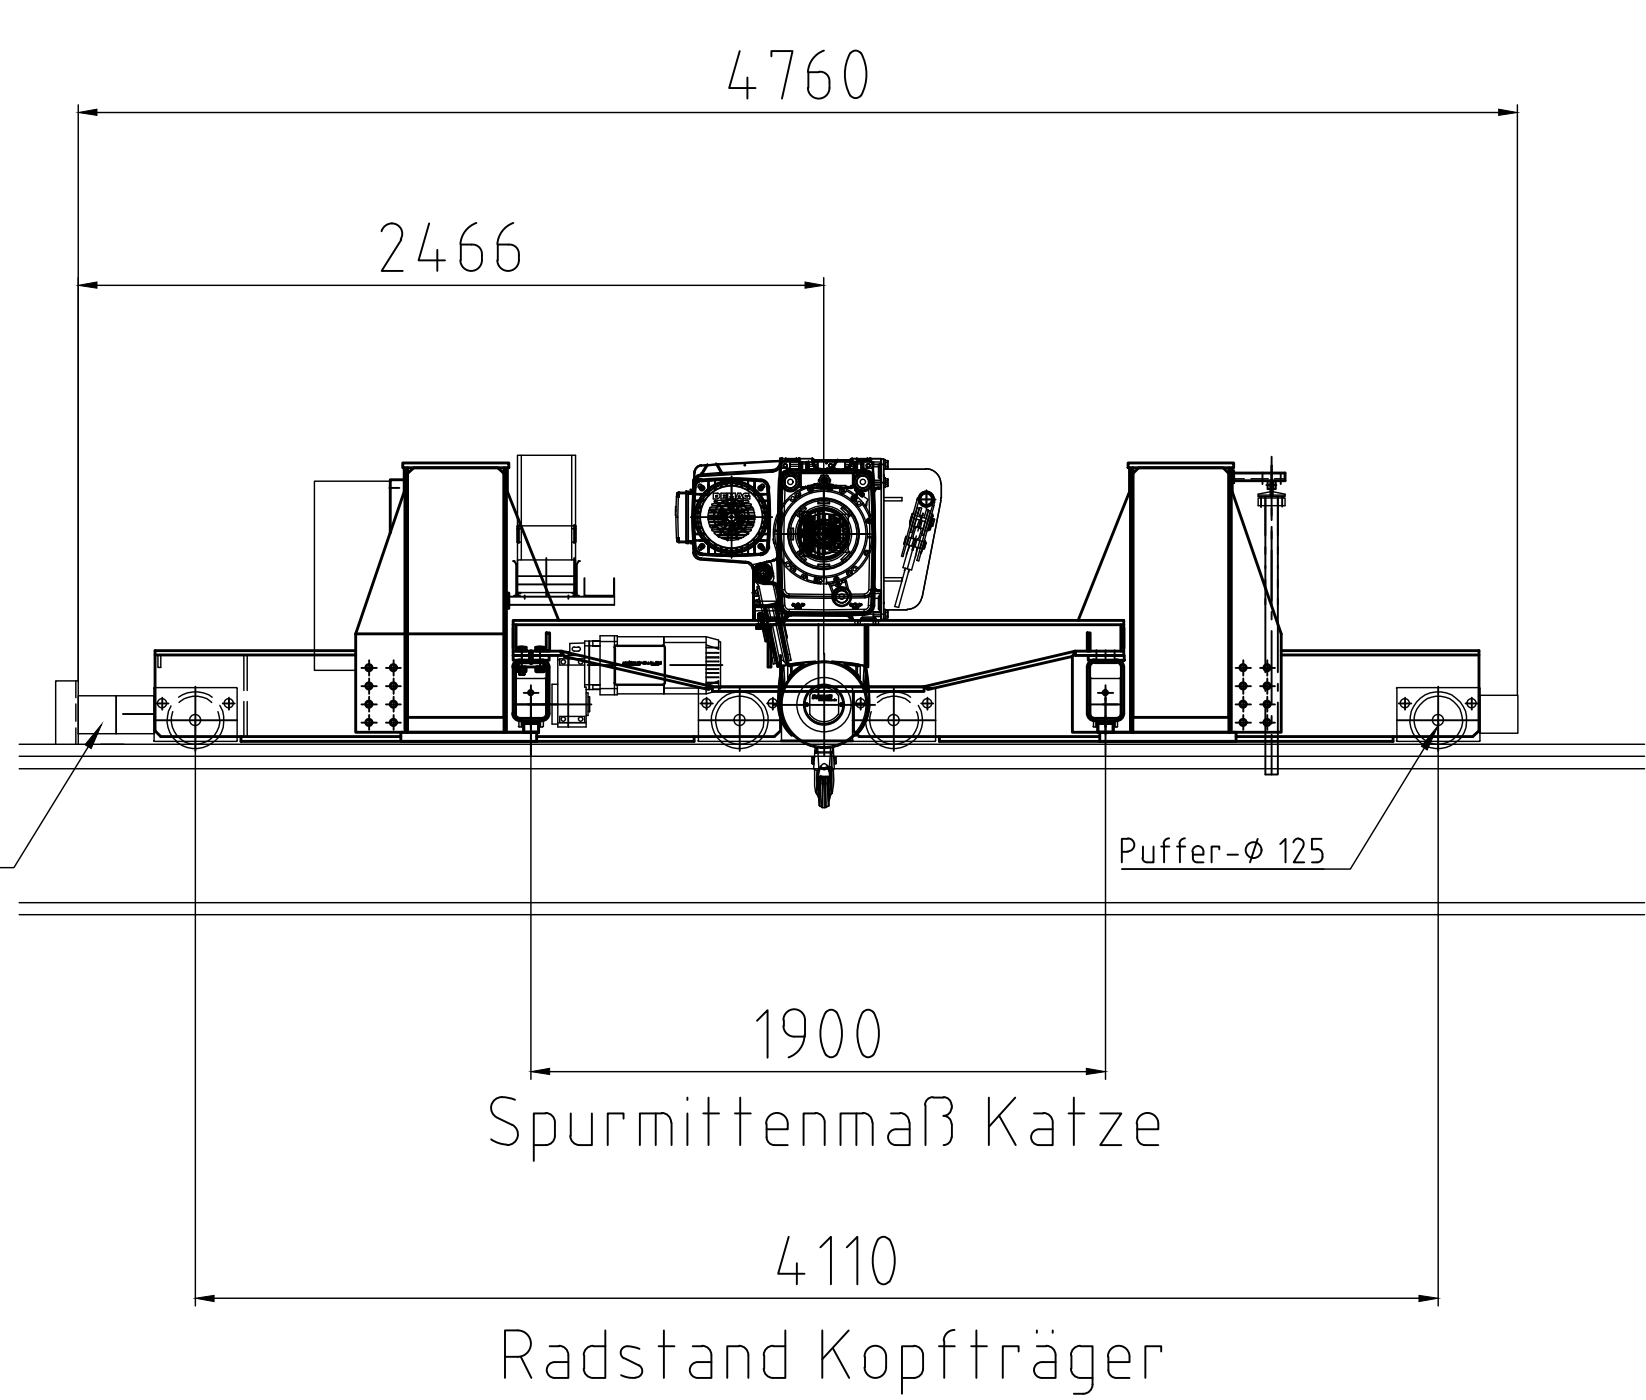

Traglast	12.500 kg
Kranseinstufung	H2 B3
Katzipy	FED-PRO 10-12,50 4/1-10,00
Triebwerksgruppe	FORM: 1AM/M4
Heben / Typ	4,0/0,7 m³/min
Katzfahren / Typ	5/20 m/min
Kranfahren / Typ	1400 m/min
Hauptstromzuführung	KS 4/4 100-vorhanden
Betriebsspannung	40 V
Steuerungspannung	220 V AC
Katztromzuführung	Energieführungskette
Farbgebung	RAL 1018
Kran ausgelegt für	Hallenbetrieb

[illegible]

MTU Maintenance Herr Leo Lausch		Oberfläche		Maßstab 1:25	Positive	-	Menge	-
				-	-			
		Datum	Name	Zweiträger-Laufkran Traglast 12,5/12,5 t				
		Bearb. 19.10.2012	Moeller					
		Gepr. None						
				19640-12		Blatt 1		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Datum	Bl.			
21			22		23	24		