
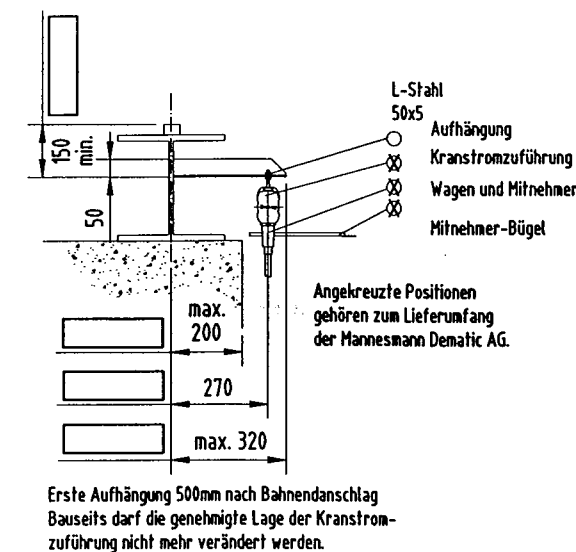





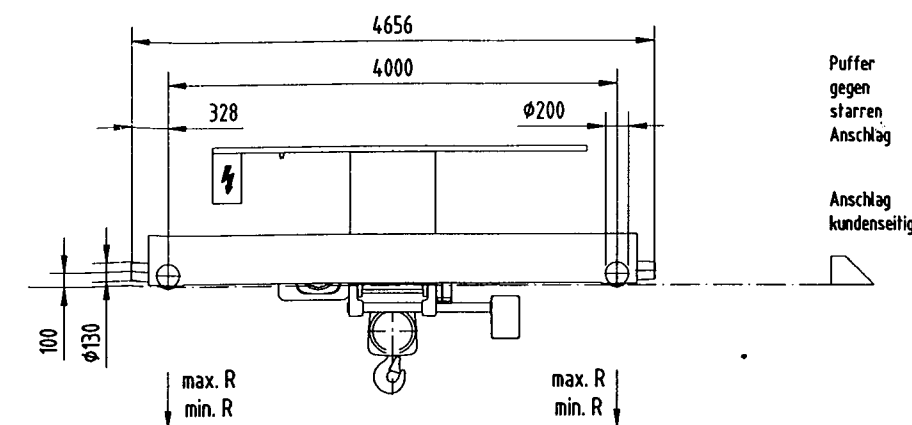

Angaben zur Kranbahndimensionierung (Kransystem EFF - Kranbahn ist bauseitig zu prüfen):			
<u>Radlasten in kg</u>		<u>Schräglaufrkräfte in kN (Faktor 1.1 enthalten)</u>	
max. R	7750	S	24,53
min. R	2831	max. Hs	17,98
		min. Hs	6,55
<u>Antriebs- und Bremskräfte in kN</u>		(beim kleinsten Katzanfahrmaß)	
L	3,33		
<u>Massenkräfte Kranfahren in kN</u>		<u>Pufferendkräfte in kN</u>	
min. HM	3,00	max. Pu	27,88
max. HM	8,25		

Mit Ausführung und Baumaßen einverstanden.
Bauseitige Abweichungen, die zu Mehrpreisen bei der
Montage führen, werden nach Zeit und Aufwand berechnet.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden

Zeichnungs-Nr.	348 444 46
Änd.-Index	0
Maßstab	1:50
Format	A3
Datum	12.12.2000
Name	Herr Tiarks
Abteilung	7914
Änd.-Datum	25.04.01
Name	Schmidt Hans 7636
Vermerk	GZ ergänzt

Kunde
MN METALLWARENFABRIK
NEUSTADT GMBH
INDUSTRIEWEG 34
23730 NEUSTADT

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung
Halle 2

Einträger-Laufkran
EKKE
2 x 5000 kg * 27600 mm

Angebots-Nr.	0.806.0127 / 01
Auftrags-Nr.	520 107 00
Schaltplan-Nr.	138 153 46 Z

Gewichte:	
Kran	11115 kg
Katze (K1)	740 kg
Katze (K2)	740 kg
Kranträger	
Kranfahrwerke	1240 kg
Elektrik/Anbauten	288 kg

Kraneinstufung	DIN 15018 H2 B3
Katztyp (K1)	EKDH 312
	H20 K V3-4/1F6
Katztyp (K2)	EKDH 312
	H20 K V3-4/1F6

Triebwerksgruppe (K1)	FEM = 2M
Triebwerksgruppe (K2)	FEM = 2M
Heben (K1)	8 / 1,3 m/min
Heben (K2)	8 / 1,3 m/min
Katzfahren (K1)	5 / 20 m/min
Katzfahren (K2)	5 / 20 m/min
Kranfahren	10 / 40 m/min
Kransteuerung	KBK, Funk
Betriebsspannung	400 V
Steuerspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kranstromzuführung	DCL GS 4 / 15
Farbgebung Stahlbau	Goldgelb RAL 1004
Zusatzanstrich Stahlbau	Signalgelb RAL 1003
Farbgebung Serienteile	Azurblau RAL 5009
Kran ausgelegt für	Hallenbetrieb Tu = 0...+ 40 °C

Copyright reserved, 1998 Mannesmann Dematic AG