



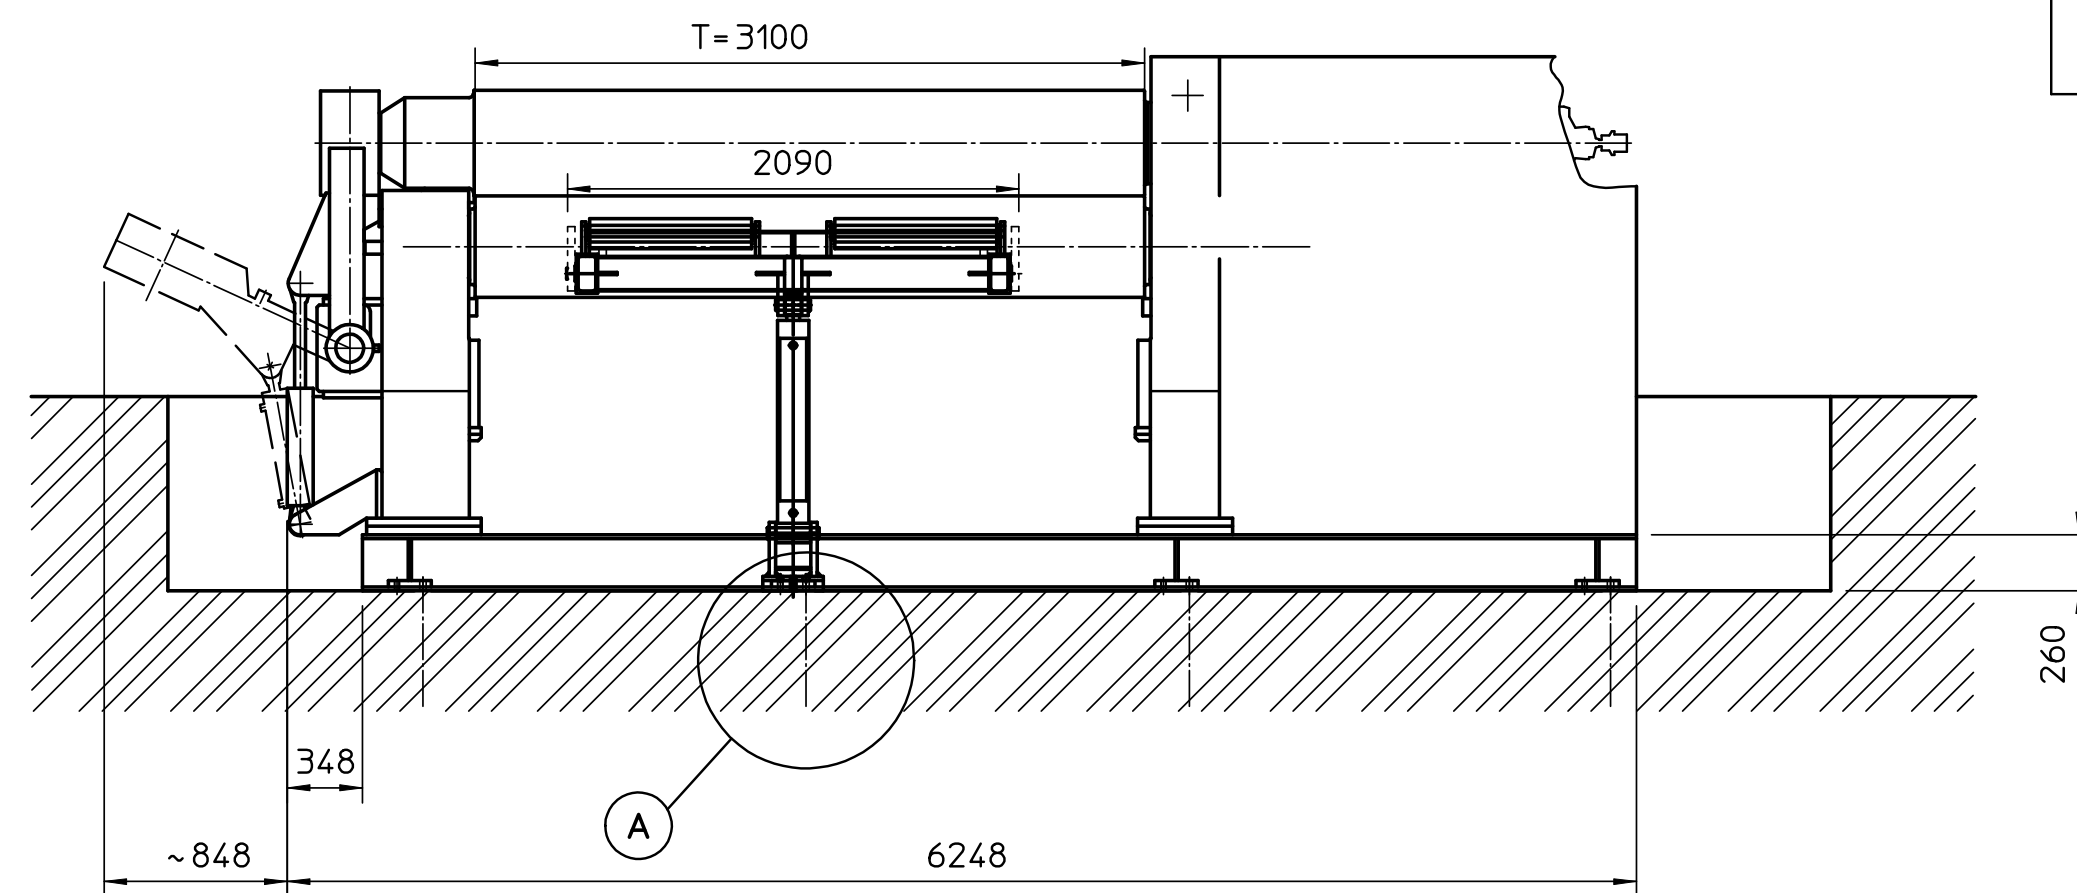

Note:
Il carico massimo specifico sul
pavimento vale ~2.5 kg/cm².


*Max specific load on
the floor ~2.5 kg/cm².*

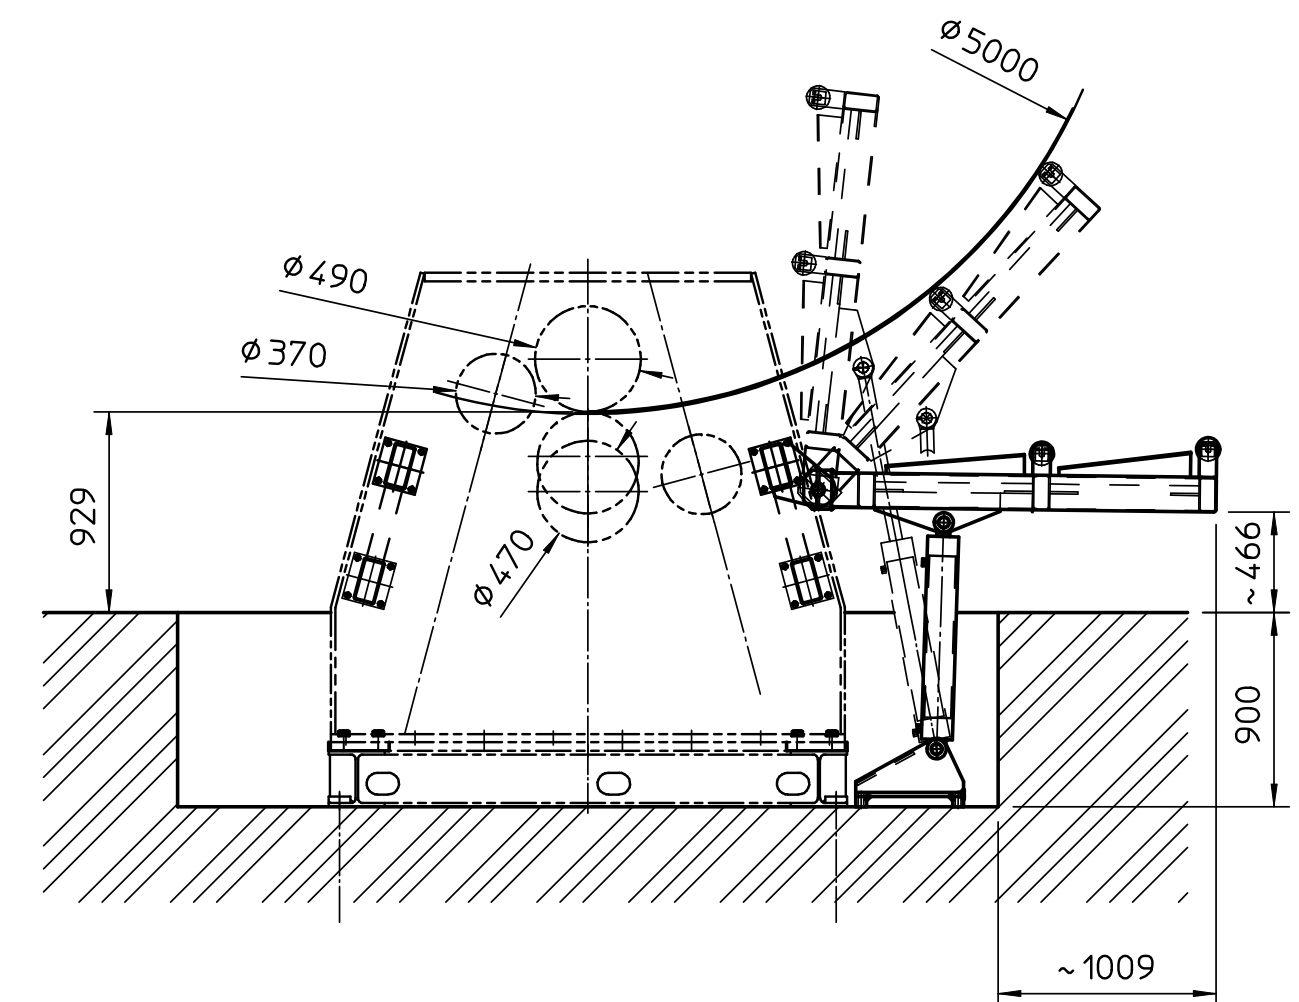

- Grigliati o sistemi di copertura e loro fissaggio, non compresi nella fornitura.
- *Wire-nettings or any other covering system and their fixing, are not included in the supply.*

La macchina dev'essere solidamente ancorata su fonda-
zione in calcestruzzo adeguata al peso, alla grandezza
e anche alle funzioni che essa dovrà svolgere.


*The machine has to be layed and anchored on concrete
foundations adaguated to the machine weight and
dimension also considering the machine functions.*

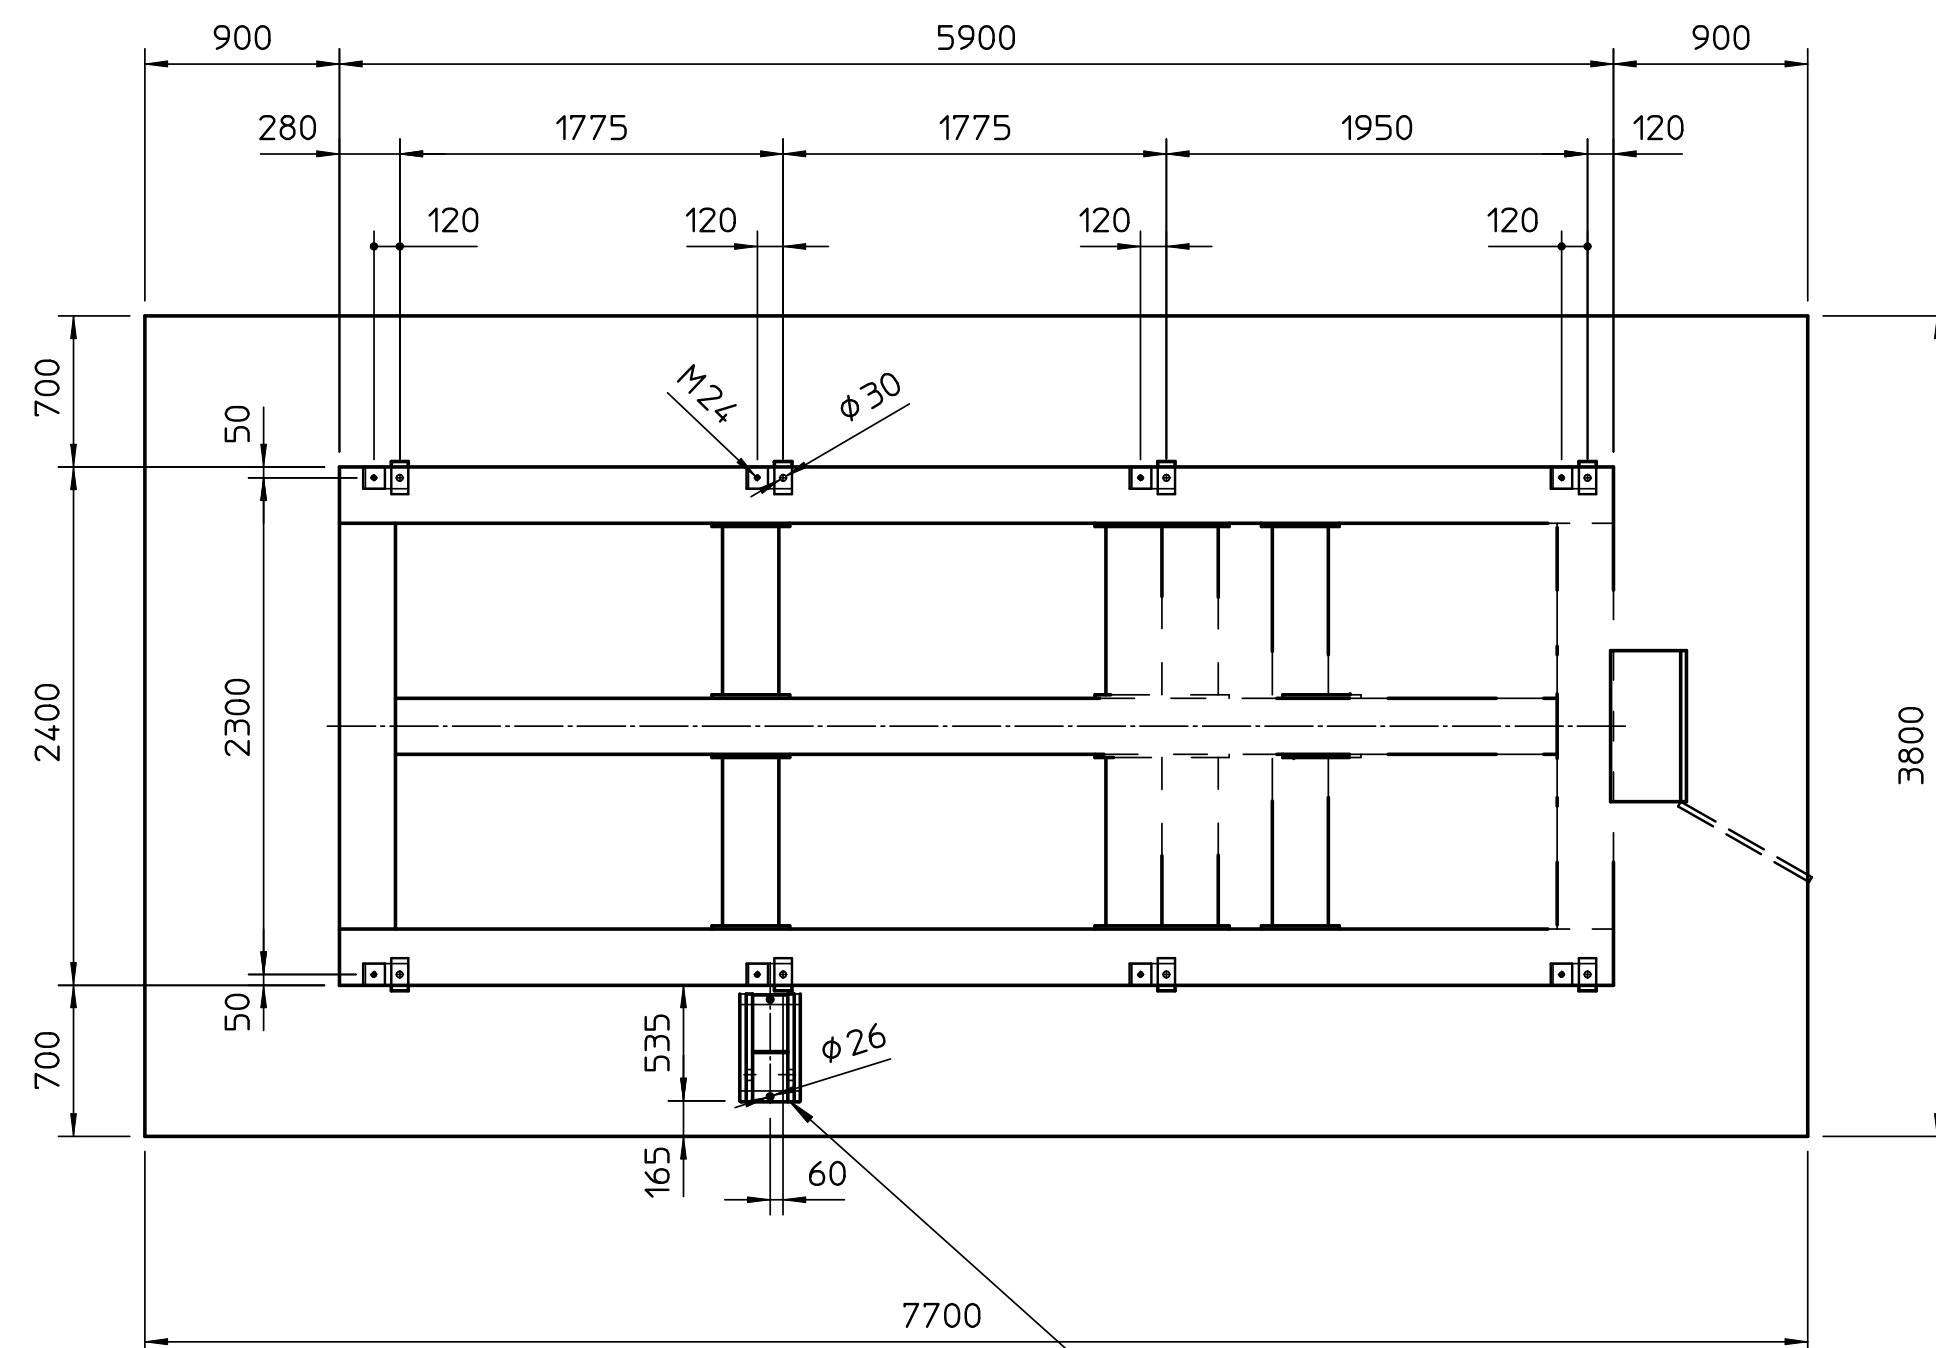

Effettuare l'ancoraggio a terra in opera, con n°2 "Fischer-Reaktionsanker R" M24.
Make the anchorage in work, with n°2 "Fischer-Reaktionsanker R" M24.

Part. "A"

Effettuare gli ancoraggi a terra in opera
Make the anchorages in work

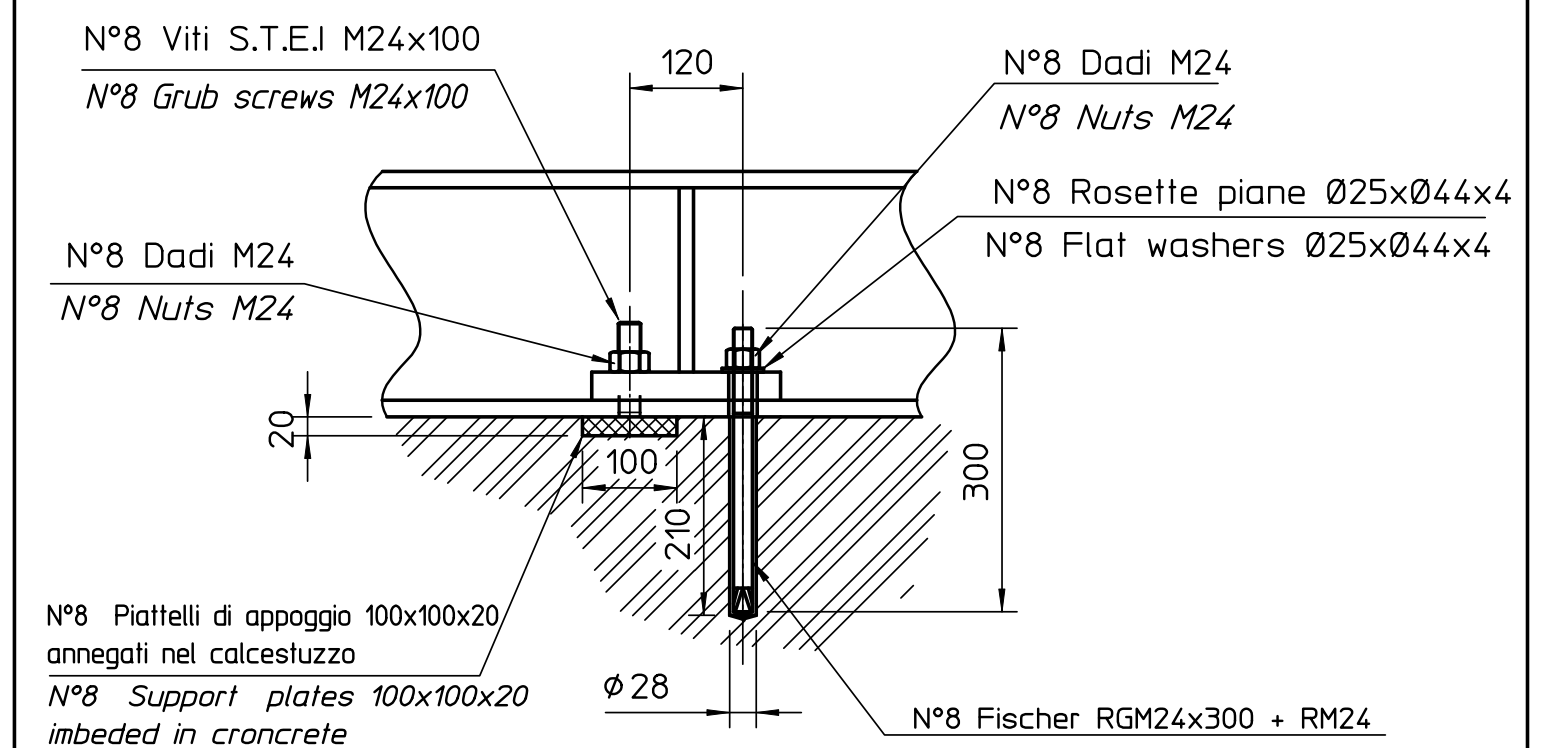

MACCHINA
4HEL 3149 (C17.470.300.310)
SUPPORTO LAT. (201.500.500.000)

CLIENTE



Data
29.09.11

Firma
AV

Scala

DISEGNO
OPC.877

Tav.