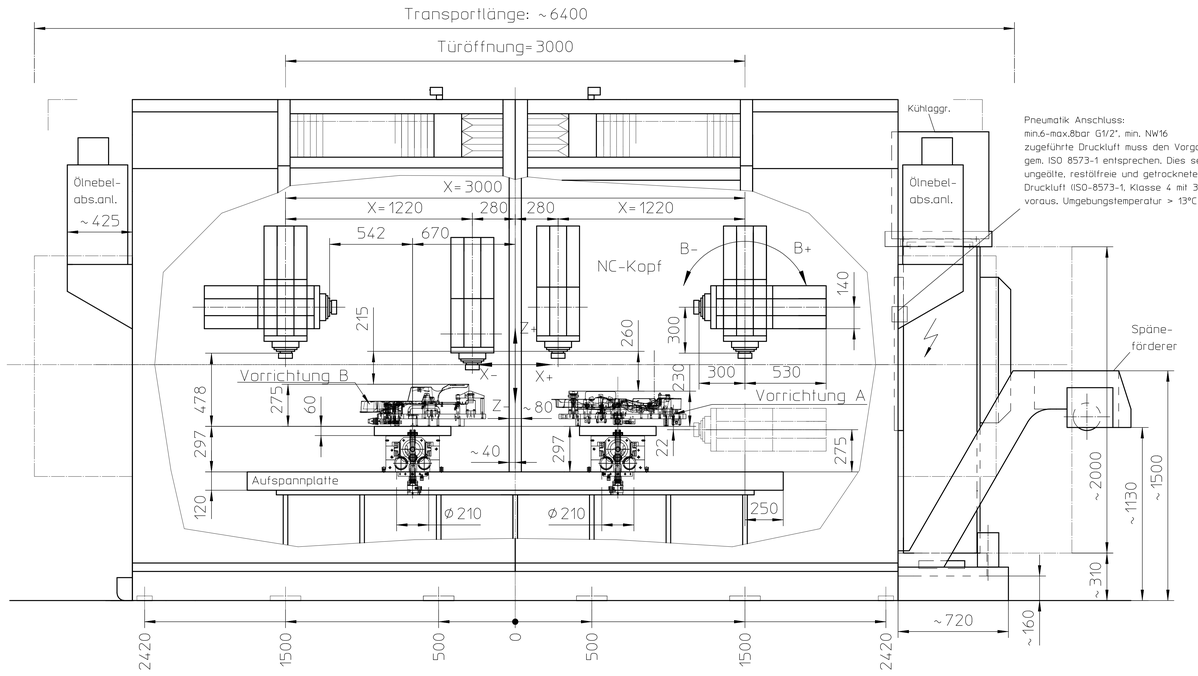

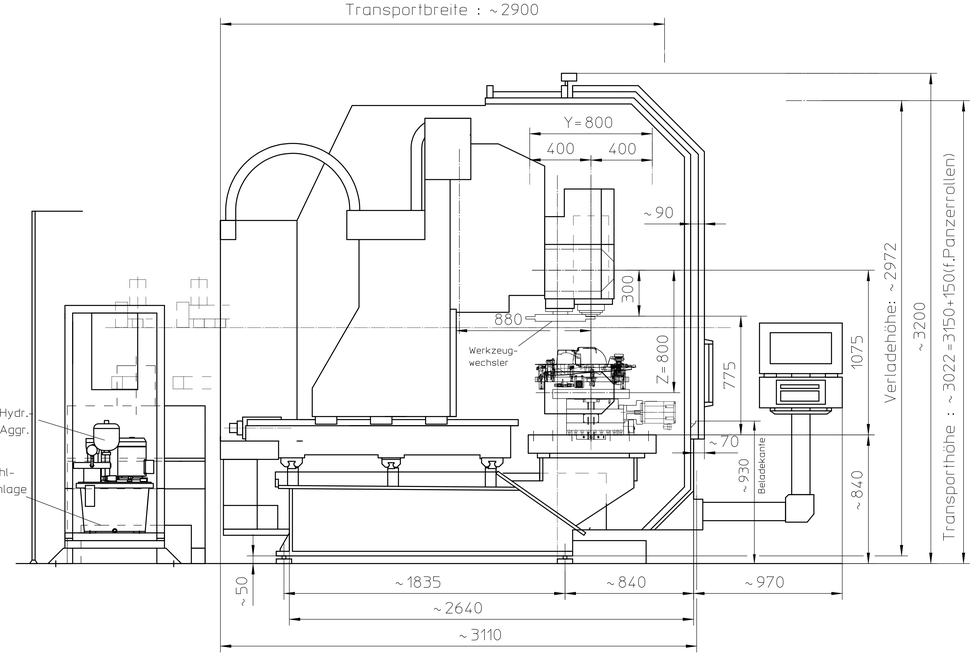

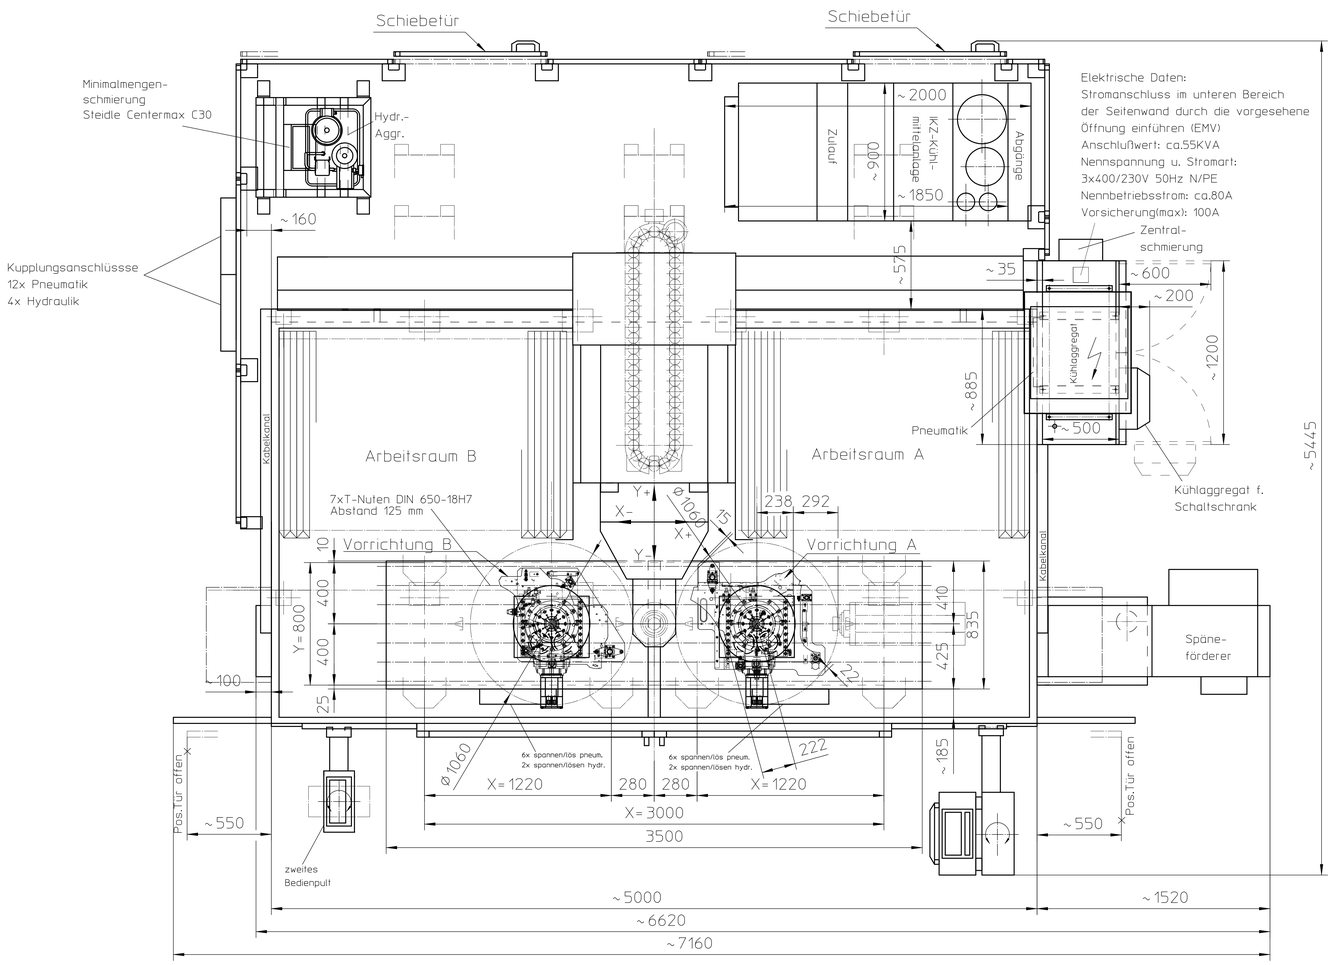

Tischhöhe
Tischabsenkung -100m



Techn. Daten/Transporthinweis

Fundamentangaben:
1.1 Ebenheit der Aufstellfläche muss weniger als 5mm betragen.
1.2 Statische Tragfähigkeit der Aufstellfläche muss grösser sein als
3500 kg/qm
1.3 Dynamische Tragfähigkeit
Bei einer bewegten Masse in X- und Y-Richtung (Verfahrständereinheit) von
ca. 4000kg
darf die Bodenverformung nicht mehr als 0,02mm/m betragen.
1.4 Die Bodengründung und Plattenstärke muss durch Ihren Statiker geprüft werden.

2. Maschinengewicht: ca. 17t
Gesamtgewicht: ca. 20t
3. Achtung: sollte ein FI-Schalter in ihrem Werk vorgeschrieben sein,
bitte Rückmeldung an matec
4. Abmessungen
Transportbreite: ca.2900mm
Transportlänge: ca.6400mm
Späneförderer länge: ca.6620mm
Transporthöhe: ca.3300mm
Verladehöhe: ca.3150mm
um die Verladehöhe zu erreichen, müssen folgende
Teile abgebaut werden:
-
um die Transportbreite zu erreichen, müssen folgende
Teile abgebaut werden:
-Verkleidung komplett, Bedienpult, Rundtische(evtl. nur Motoren)

matec			30HV/NC			Maßstab 1:20	
						Werkstoff	X 3000, Y 800, Z 800, 48Wkz.
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb. 12.01.11	Richter	Aufstellplan	
				Gepr. 12.01.11	Neumeister		
				Norm 02.12.11	Neumeister		
b	48Wkz war 36Wkz	02.12.11	Rich			Zeichnung Nr.	Blatt
a	Abbau hinzu. Pos Roto Clear	26.01.11	Rich			1222.01.00.00.01	1 v.4 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers. f.	Ers. d.