


Technische Daten

maximaler Schleifbereich	600 x 350	mm
maximale Schleiffläche	600 x 400	mm
min / max. Abstand Tisch bis Spindelmitte	140 / 525	mm
maximale Tischlängsbewegung	650	mm
maximale Tischbeladung	400	kg
Tischgeschwindigkeit	5 - 35000	mm/min
maximale Querbewegung	350	mm
Quergeschwindigkeit	100 - 1000	mm/min
Handradumdrehung, quer	1,2	mm
Handradteilung, quer	0,01	mm
Senkrechtbewegung, Eilgang	180	mm/min
manuelle Verstellung mittels elektrischem Senkrechthandrad:		
Schleifscheibenabmessung	300 x 50 x 76,2	mm
beidseitige Aussparung	Ø: 155 mm, 10	mm tief
max. Stegbreite	30	mm
Leistungsaufnahme, Spindelmotor	3,7	kW
Leistungsaufnahme, Tischantrieb	4,5	kW
Leistungsaufnahme, Quermotor	0,37	kW
Leistungsaufnahme, Senkrechtmotor	2,8	kW
Gesamtanschlussleistung	14	kW
Betriebsspannung	400	Volt
	3	Phasen
Netzfrequenz	50	Hz
Gesamtgewicht der Maschine	2300	kg
Betriebs-Schallpegel	70 dB(A)	nach EN 31201
Schmieröl-Volumen	30	Liter

Optionen

- ☐ Drehzahlregelung der Schleifspindel
- ☐ Haftkraftregelung der Magnetplatte
- ☐ variable Quervorschub-Geschwindigkeit

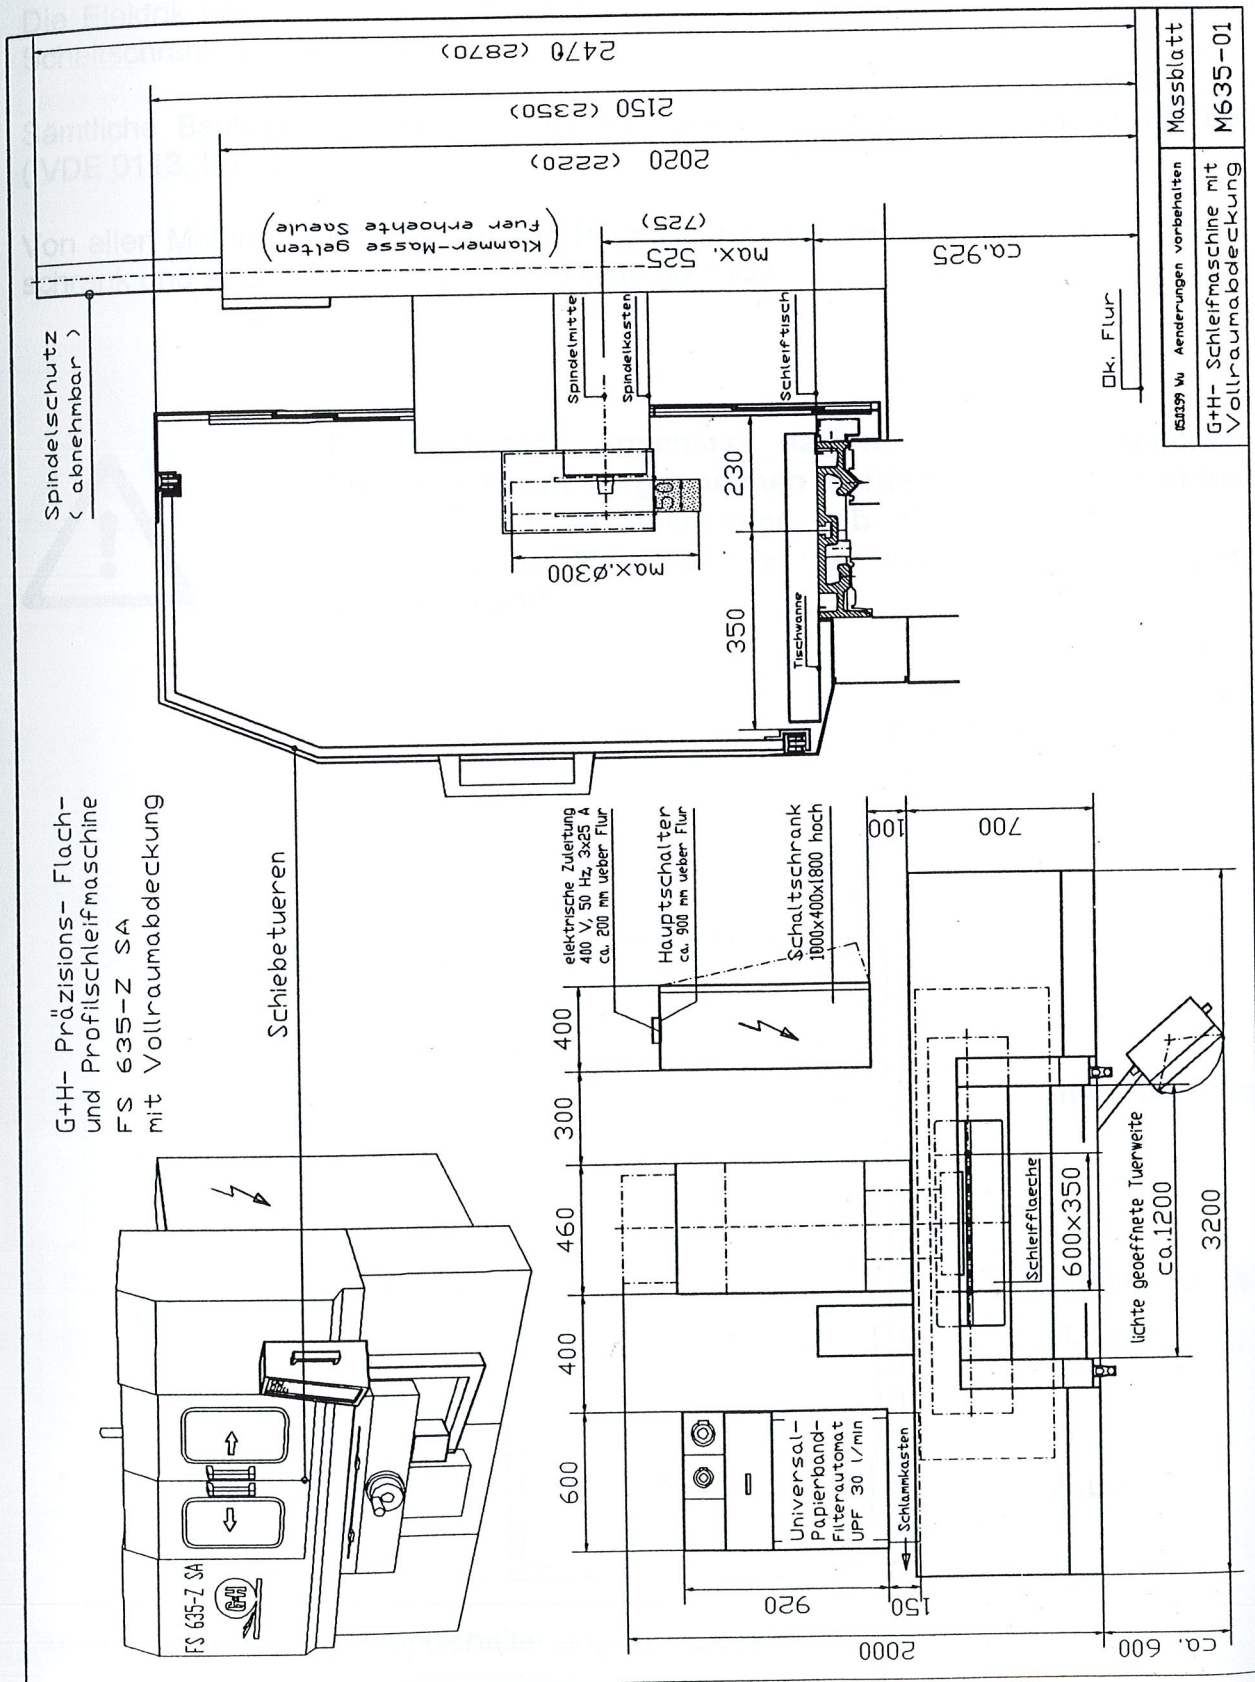

EG-Konformitätserklärung

wir

Geibel & Hotz GmbH

Frankfurter Straße 102 - 104

D-35315 Homberg/Ohm

Tel: +49(0)6633/181-0

FAX: +49(0)6633/181-18



erklären in alleiniger Verantwortung, dass die

G+H - Präzisions-Flach- und Profilschleifmaschine

Maschinentyp: FS 635 - Z SA

Maschinen Nr.: 20390601

Baujahr: 2001

beschrieben in der beigelegten Dokumentation, mit der EG-Maschinenrichtlinie 89/392, geändert durch die EG-Richtlinien 91/368 und 93/44, übereinstimmt.

Name : Wutzke

Vorname : Ernst

Abteilung : Konstruktion

Datum : 20.06.2001


Unterschrift : Wutzke

BEDIENUNGSANLEITUNG

zur

G+H Präzisions- Flach- und Profilschleifmaschine

FS 635-Z SA

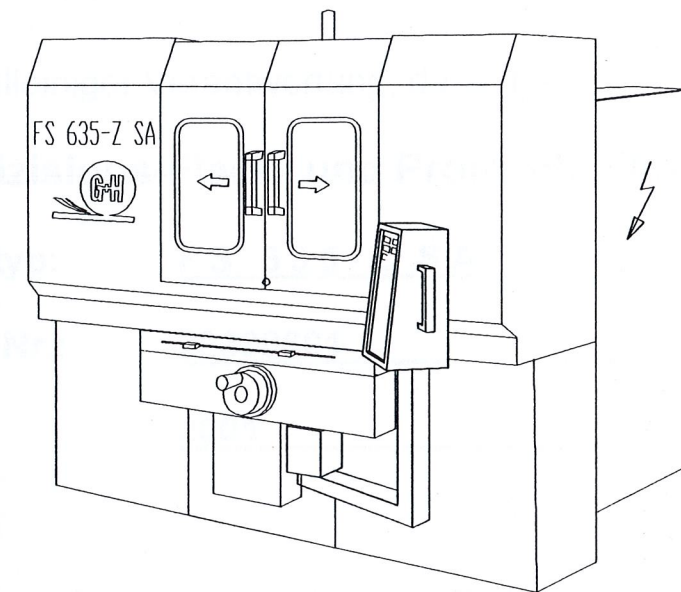

Maschinentyp : **Fs 635-Z SA**

Maschinen Nr.: **20390601**

Herstelljahr : **2001**

Hersteller : Geibel + Hotz GmbH
Präzisions- Flach-
und Profilschleifmaschinen
35315 Homberg/ Ohm

Telefon: 06633/181-0 **39** *Böckner*
Telefax: 06633/181-18
Service: 06633/181-33

Vertretung: